
Partnership. With Guarantee.


Zawór elektromagnetyczny 3/2-drożny, sterowany bezpośrednio
Seria PS125





PS125-18-C





PS125-18-0



Konstrukcja	Zawór elektromagnetyczny gniazdowy 3/2-drożny, Zawór baterii - dowolnie rozbudowywalny Uruchamianie elektryczne/sprężyna, Funkcja NC dodatkowo z ręcznym uruchomieniem awaryjnym
Przyłącze	G 1/8" wg ISO228/1, Odpowietrzenie M5
Materiały	Korpus Aluminium, Uszczelnienia NBR
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+40°C
Temperatura otoczenia	-10...+50°C
Średnica nominalna	1,2mm
Ciśnienie robocze	NC 0...10bar / NO 0...6bar
Przepływ	90Nl/min
Pozycja montażowa	dowolny

Dane elektryczne:


Typ cewki	Typ C001 (Cewka standardowa), Szerokość wtyczki 22mm Typ EPC (Cewka do stref ATEX z kablem 3 m - tylko do zaworów pojedynczych)
Przyłącze elektryczne	Gniazdo urządzenia wg. przemysłowej formy B (patrz własna karta katalogowa)
Napięcie standardowe	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Napięcia specjalne	115V/50-60Hz, pozostałe na zapytanie
Dopuszczalne wahania napięcia	± 10%
Cykl pracy	100% Cykl pracy (praca ciągła)
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z EN 60529 przy prawidłowo zamontowanym gnieździe wtykowym urządzenia (ochrona przed wnikaniem pyłu i wodą strugową)
Zakres dostawy	Zawór pojedynczy w tym Śruba zaślepiająca TH64C-18-N
Wykonania specjalne	Średnica nominalna 1,5mm, Funkcja NC bez ręczne uruchomienie awaryjne, Funkcja NO Zakres ciśnienia 0...10bar
Wskazówki	Przy zamówieniu prosimy podać napięcie i rodzaj prądu Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.


Klucz typowy

			PS125 - 18 - 2 - C - M S 22
	Przyłącze	1/8"	18
		4 itd.	4
		3	3
		2	2
	Liczba zaworów	1 (Pozostawić puste)	
		NC	C
	Funkcja	NO	0
		EPC	E
	Cewka	C001	M
		bez gniazda urządzenia (Pozostawić puste)	
		Standard	S
		z wbudowaną diodą LED i VDR	L
	Gniazdo urządzenia	z wbudowaną diodą LED, VDR i przewodem PVC (2 m)	V
		Cewka C001 24VDC / 48V/50-60Hz, Cewka EPC 24VDC	03
		Cewka C001 24V/50-60Hz / 12VDC, Cewka EPC 24V/50-60Hz	04
		110V/50-60Hz	13
		230V/50-60Hz	22
	Napięcie	115V/50-60Hz	23


Wymiary Wyspa zaworowa

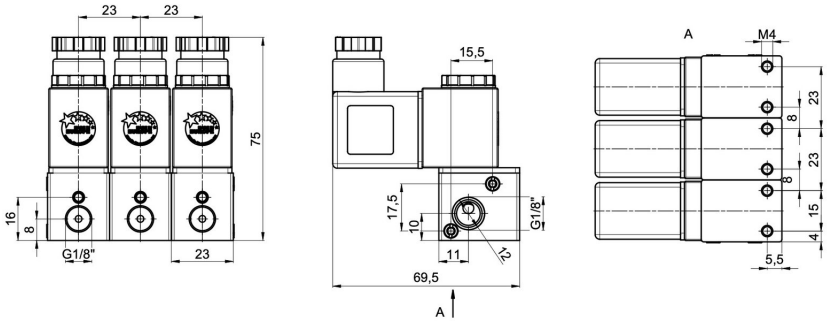

Montaż śrub łączących




Montaż pierścieni O-ringowych



+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.



Wymiary Zawór pojedynczy

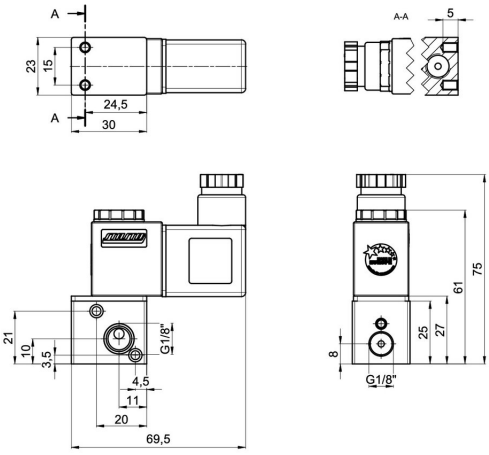

Akcesoria

Zestaw przyłączeniowy dla 2 Zawory CS-PS125	Zestaw przyłączeniowy dla każdego kolejnego zaworu CS-PS125-01	Zaślepka do zaworu pojedynczego TH64C-18-N
		
4 Śruby przyłączeniowe, 2 Nakrętki, 1 O-ring	2 Śruby przyłączeniowe, 1 O-ring	

Cewki elektromagnetyczne

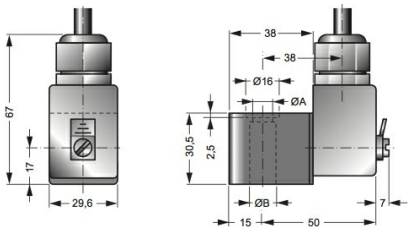		Napięcie	Stopień ochrony	Pobór mocy przy 20°C	Typ
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.