


# Dvojni 3/2-potni magnetni ventil predkrmiljen, 1/8"...1/4" Serija K..W201



|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | Dvojni 3/2-potni magnetni ventil predkrmiljen, Aktiviranje električno/vzmetno, Ročna zasilna aktivacija |
| Priključek          | G1/8"...G1/4" po ISO228/1                                                                               |
| Materiali           | Telo Nikljan aluminij, Drsnik Aluminij, Tesnila NBR                                                     |
| Način pritrditve    | Pretočne izvrtine v telesu ventila                                                                      |
| Položaj vgradnje    | poljubno                                                                                                |
| Medij               | filtriran in oljen ali neoljeni stisnjeni zrak                                                          |
| Temperatura medija  | 0...+40°C                                                                                               |
| Temperatura okolice | -10...+50°C                                                                                             |

## Električni podatki:

|                              |                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip tuljave                  | CS, širina konektorja 16mm                                                                                      |
| Standardna napetost          | 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC                                                                                |
| Posebne napetosti            | 115V/50-60Hz, 12VDC, dodatno na zahtevo                                                                         |
| Dovoljena napetostna nihanja | ±10%                                                                                                            |
| Poraba moči                  | glej tabela "magnetna tuljava"                                                                                  |
| Delovni cikel                | 100% delovni cikel (neprekinjeno obratovanje)                                                                   |
| Stopnja zaščite              | IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnice (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo) |

## Opombe:


|              |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uporaba      | Velikost ventila 1/8" samo z dušilnikom zvoka serije SLN-RB                                                                                                                                                             |
| Obseg dobave | vkj. vtičnica naprave kabelski vhod M12x1                                                                                                                                                                               |
|              | Pri naročilu navedite napetost in vrsto toka<br>tehnična dokumentacija za osnovno ploščo glejte ločen podatkovni list<br>CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |



## Tipski ključ

|          |          |              |           |                         |
|----------|----------|--------------|-----------|-------------------------|
| <b>K</b> | <b>6</b> | <b>6 W20</b> | <b>18</b> | <b>CS - 230/50-60Hz</b> |
|          | Ventil 1 | Ventil 2     | 18G1/8"   | 230V/50-60Hz            |
|          | 6 NC     | 6 NC         | 14G1/4"   | 115V/50-60Hz            |
|          | 9 NO     | 9 NO         |           | 24V/50-60Hz             |
|          |          |              |           | 24VDC                   |
|          |          |              |           | 12VDC                   |

## Dimenzije

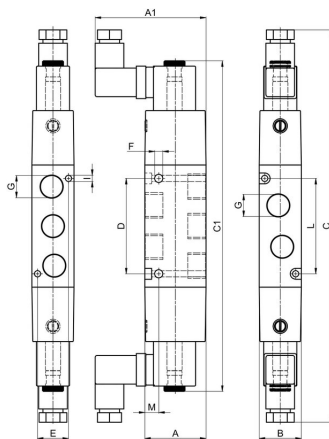

| Priključek G | Nazivni premer DN [mm] | Tlačno območje [bar] | A  | A1 | B  | C   | C1  | D  | E    | F   | I   | L  | M   | Pretok [Nl/min] | Tip      |
|--------------|------------------------|----------------------|----|----|----|-----|-----|----|------|-----|-----|----|-----|-----------------|----------|
| G1/8"        | 6                      | 2,5...9              | 28 | 53 | 18 | 180 | 152 | 35 | 13   | 3,2 | 3,2 | 35 | 8   | 730             | K..W2018 |
| G1/4"        | 8                      | 2,5...9              | 32 | 55 | 22 | 202 | 174 | 50 | 16,2 | 4,2 | 3,5 | 50 | 7,3 | 1300            | K..W2014 |

Referenčni tlak 6bar, Referenčna temperatura 20°C

## Diagram pretoka




Diagram pretoka 1/8"




Diagram pretoka 1/4"

## Magnetna tuljava

|  |  | Napetost     | Poraba moči pri 20°C | Tip     |
|--|--|--------------|----------------------|---------|
|  |  | 12VDC        | 2,4W                 | CS01200 |
|  |  | 24VDC        | 2,4W                 | CS02400 |
|  |  | 24V/50-60Hz  | 3,5VA                | CS02450 |
|  |  | 115V/50-60Hz | 3,5VA                | CS11550 |
|  |  | 230V/50-60Hz | 3,5VA                | CS23050 |

Podrobnosti za vtičnico naprave glejte lastni podatkovni list

Različica 8

138283 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 3



## Preklopni čas

| Priključek<br>G | Preklopni čas [ms] |                    |
|-----------------|--------------------|--------------------|
|                 | AC VKLOPENJE/IZPUH | DC VKLOPENJE/IZPUH |
| G1/8"           | 37                 | 59                 |
| G1/4"           | 37                 | 59                 |
| G1/2"           | 77                 | 91                 |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Potni ventili - električno / pnevmatsko / 3/2- 5/2- 5/3-potni ventili - serija K (širina vtiča 16mm) / Dvojni-3/2-potni ventil serija K6.W, K9.W

Različica 8

138283 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

