

Zawór suwakowy 3/2-drożny, 1/8" do 1/2"
Seria V32V







V32V1P6M. (NC)



V32V1P9M. (NO)




V32V1P61. (NC)



V32V1P91. (NO)







V32V2P01. (NC/NO)

Konstrukcja	Zawór suwakowy 3/2-drożny, Uruchamianie pneumatyczne/sprężyna, pneumatyczne/wewnętrzne powietrze sterujące wzgl. pneumatyczne/pneumatyczne
Przyłącze	G1/8"...G1/2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus Aluminium, Zasuwa Aluminium niklowane, Uszczelnienia NBR
Rodzaj mocowania	Otwory przelotowe w korpusie zaworu
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+40°C
Temperatura otoczenia	-10...+50°C
Uwaga	Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu


Wykres przepływu



Wykres przepływu 1/8"




Wykres przepływu 1/4"




Wykres przepływu 1/2"

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.


V32V1P . . . Uruchamianie pneumatyczne/sprężyna, pneumatyczne/wewnętrzne powietrze sterujące



Uruchamianie
pneumatyczne/sprężyna



Uruchamianie
pneumatyczne/wewnętrzne powietrze sterujące

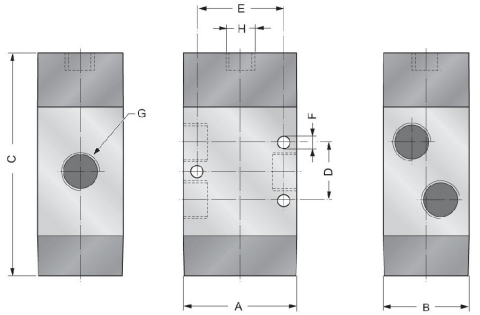


Przyłącze G	Średnica nominalna DN [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Przepływ [Nl/min]	Funkcja	Powrót sprężynowy	A	B	C	D	E	F	H	Typ
G1/8"	6	2,7-10	650	NC	Sprężyna	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P6M8
G1/8"	6	2,7-10	650	NO	Sprężyna	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P9M8
G1/8"	6	4,5-10	650	NC	wewnętrzne powietrze sterujące	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P618
G1/8"	6	4,5-10	650	NO	wewnętrzne powietrze sterujące	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P918
G1/4"	8	2,7-10	1080	NC	Sprężyna	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P6M4
G1/4"	8	2,7-10	1080	NO	Sprężyna	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P9M4
G1/4"	8	4-10	1080	NC	wewnętrzne powietrze sterujące	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P614
G1/4"	8	4-10	1080	NO	wewnętrzne powietrze sterujące	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P914
G1/2"	15	2,7-10	3500	NC	Sprężyna	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P6M2
G1/2"	15	2,7-10	3500	NO	Sprężyna	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P9M2
G1/2"	15	4-10	3500	NC	wewnętrzne powietrze sterujące	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P612
G1/2"	15	4-10	3500	NO	wewnętrzne powietrze sterujące	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P912


Ciśnienie odniesienia 6 bar, Temperatura odniesienia 20°C

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

V32P201. Uruchamianie pneumatyczne/pneumatyczne



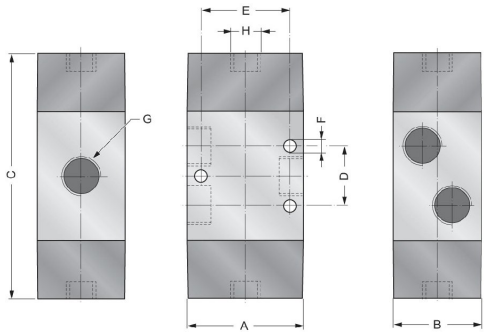

Przyłącze G	Średnica nominalna DN [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Przepływ [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	H	Typ
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	V32V2P018
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	V32V2P014
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	V32V2P012
Ciśnienie odniesienia 6 bar, Temperatura odniesienia 20°C											

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.