

Partnership. With Guarantee.

3/2Cestný šoupátkový ventil, 1/8" až 1/2"
Série V32V







V32V1P6M. (NC)



V32V1P9M. (NO)




V32V1P61. (NC)



V32V1P91. (NO)







V32V2P01. (NC/NO)

Konstrukční provedení	3/2cestný šoupátkový ventil, Ovládání pneumaticky/pružina, pneumatické/vnitřní řídicí vzduch resp. pneumaticky/pneumaticky
Připojení	G1/8"...G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Hliník, šoupátko Poniklovaný hliník, Těsnění NBR
Způsob upevnění	Průchozí otvory ve tělese ventilu
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+40°C
Teplota okolí	-10...+50°C
Poznámka	CAD soubory jsou k dispozici v STASTO Store na www.stasto.eu


Průtokový diagramm



Průtokový diagramm 1/8"




Průtokový diagramm 1/4"




Průtokový diagramm 1/2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


V32V1P . . . Ovládání pneumaticky/pružina, pneumaticky/vnitřní řídicí vzduch



Ovládání pneumaticky/pružina





Ovládání pneumaticky/vnitřní řídicí vzduch

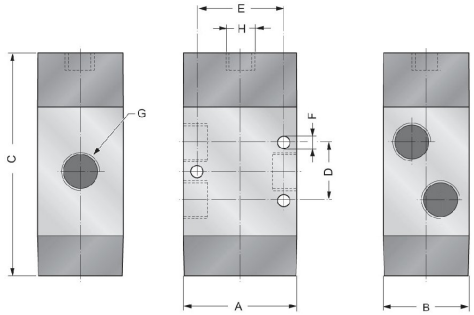

Připojení G	Jmenovitá světlost DN [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Průtok [Nl/min]	Funkce	Resetování	A	B	C	D	E	F	H	Typ
G1/8"	6	2,7-10	650	NC	Pružina	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P6M8
G1/8"	6	2,7-10	650	NO	Pružina	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P9M8
G1/8"	6	4,5-10	650	NC	vnitřní řídicí vzduch	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P618
G1/8"	6	4,5-10	650	NO	vnitřní řídicí vzduch	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P918
G1/4"	8	2,7-10	1080	NC	Pružina	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P6M4
G1/4"	8	2,7-10	1080	NO	Pružina	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P9M4
G1/4"	8	4-10	1080	NC	vnitřní řídicí vzduch	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P614
G1/4"	8	4-10	1080	NO	vnitřní řídicí vzduch	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P914
G1/2"	15	2,7-10	3500	NC	Pružina	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P6M2
G1/2"	15	2,7-10	3500	NO	Pružina	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P9M2
G1/2"	15	4-10	3500	NC	vnitřní řídicí vzduch	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P612
G1/2"	15	4-10	3500	NO	vnitřní řídicí vzduch	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P912
Referenční tlak 6 bar, Referenční teplota 20°C													

V32P201. Ovládání pneumaticky/pneumaticky



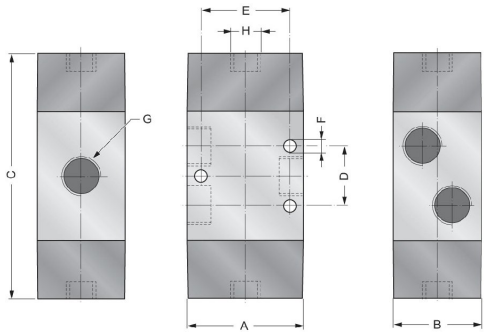

Připojení G	Jmenovitá světlost DN [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Průtok [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	H	Typ
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	V32V2P018
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	V32V2P014
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	V32V2P012
Referenční tlak 6 bar, Referenční teplota 20°C											

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

© STASTO Automation KG