

Partnership. With Guarantee.

# 3/2-Utas tolózáras szelep, 1/8" -ig 1/2"
# Sorozat V32V








V32V1P6M. (NC)




V32V1P9M. (NO)





V32V1P61. (NC)




V32V1P91. (NO)








V32V2P01. (NC/NO)

| | |
|---|---|
| Kivitel | 3/2-utas tolattyús szelep, Működtetés pneumatikus/rugó, pneumatikus/belső vezérlőlevegő illetve pneumatikus/pneumatikus |
| Csatlakozás | G1/8"...G1/2" ISO228/1 szerint |
| Anyagok | Testház Alumínium, Tolózár Nikkelezett alumínium, Tömítések NBR |
| Rögzítési mód | Átmenő furatok a szeleptestben |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Közeg | szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő |
| Közeg hőmérséklete | 0...+40°C |
| Környezeti hőmérséklet | -10...+50°C |
| Megjegyzés | CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu címen érhetők el |


## Átfolyási diagramm




Átfolyási diagramm 1/8"





Átfolyási diagramm 1/4"





Átfolyási diagramm 1/2"


© STASTO Automatizálás Kft.


## V32V1P . . . Működtetés pneumatikus/rugó, pneumatikus/belső vezérlőlevegő




Működtetés
pneumatikus/rugó






Működtetés
pneumatikus/belső vezérlőlevegő

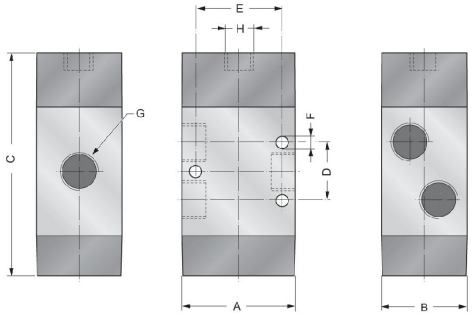


| Csatlakozás G | Névleges átmérő DN [mm] | Nyomástartomány [bar] | Átfolyás [Nl/min] | Funkció | Visszaállítás | A | B | C | D | E | F | H | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 6 | 2,7-10 | 650 | NC | Rugó | 30 | 26 | 74 | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P6M8 |
| G1/8" | 6 | 2,7-10 | 650 | NO | Rugó | 30 | 26 | 74 | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P9M8 |
| G1/8" | 6 | 4,5-10 | 650 | NC | belső vezérlőlevegő | 30 | 26 | 74 | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P618 |
| G1/8" | 6 | 4,5-10 | 650 | NO | belső vezérlőlevegő | 30 | 26 | 74 | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P918 |
| G1/4" | 8 | 2,7-10 | 1080 | NC | Rugó | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P6M4 |
| G1/4" | 8 | 2,7-10 | 1080 | NO | Rugó | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P9M4 |
| G1/4" | 8 | 4-10 | 1080 | NC | belső vezérlőlevegő | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P614 |
| G1/4" | 8 | 4-10 | 1080 | NO | belső vezérlőlevegő | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P914 |
| G1/2" | 15 | 2,7-10 | 3500 | NC | Rugó | 60 | 40 | 127 | 40 | 50 | 5,5 | 1/8" | V32V1P6M2 |
| G1/2" | 15 | 2,7-10 | 3500 | NO | Rugó | 60 | 40 | 127 | 40 | 50 | 5,5 | 1/8" | V32V1P9M2 |
| G1/2" | 15 | 4-10 | 3500 | NC | belső vezérlőlevegő | 60 | 40 | 127 | 40 | 50 | 5,5 | 1/8" | V32V1P612 |
| G1/2" | 15 | 4-10 | 3500 | NO | belső vezérlőlevegő | 60 | 40 | 127 | 40 | 50 | 5,5 | 1/8" | V32V1P912 |
| Referencia nyomás 6 bar, Referenciahőmérséklet 20°C | | | | | | | | | | | | | |

## V32P201. Működtetés pneumatikus/pneumatikus



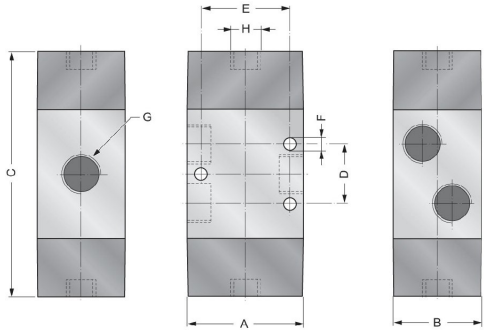
| Csatlakozás G | Névleges átmérő DN [mm] | Nyomástartomány [bar] | Átfolyás [Nl/min] | A | B | C | D | E | F | H | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 6 | 1,3-10 | 650 | 30 | 26 | 79 | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V2P018 |
| G1/4" | 8 | 1,3-10 | 1080 | 40 | 30 | 87 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V2P014 |
| G1/2" | 15 | 1,3-10 | 3500 | 60 | 40 | 132 | 40 | 50 | 5,5 | 1/8" | V32V2P012 |
| Referencia nyomás 6 bar, Referenciahőmérséklet 20°C | | | | | | | | | | | |

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva


© STASTO Automatizálás Kft.