Partnership. With Guarantee.

Fojtó-visszacsapó szelep (becsavarható)
Sorozat MV44

Kivitel	Fojtó-visszacsapó szelep (becsavarható), menetes csatlakozással és dugaszolható csatlakozással tömlőhöz
Anyag	Testház Sárgaréz nikkelezett, Tömítések NBR
Funkció	Átfolyáscsökkentés egy irányban,szabad átáramlás ellenkező irányban, fix beállítással (nem állítható)
Menetes csatlakozások	M5 után ISO R/262, G1/8" és G1/4" után ISO228/1
Tömlő külső átmérője	4mm, 6mm és 8mm
ajánlott anyagok	Poliamid (PA), Poliuretán (PU), Polietilén (PE), Poliamid - nagy rugalmasságú (PF), PTFE (PT)
Csőtűrések	+/-0,05 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	-10°C -ig +70°C
Üzemi nyomás	0 -ig 15 bar, az alkalmazott tömlő maximális nyomásától függően
Megjegyzés	további átfolyás-beállítások kérésre, lásd átfolyástáblázat

Méretek



ØT	D1	D2	D3	D4 DN [mm]	Névleges átfolyás [Nl/min]	fojtási irány	L1	L2	L3	CH	Tömeg [g]	Típus
4	M5	9	10	0,7	24	menettől a tömlőig	4	11	18	6	12	MV44-04-M5
6	M5	12	10	0,9	40	menettől a tömlőig	4	11	20,5	6	14	MV44-06-M5
4	G1/8"	9	14,5	0,7	24	menettől a tömlőig	5	18	19	13	17	MV44-04-18
6	G1/8"	12	14,5	0,9	40	menettől a tömlőig	5	18	21,5	13	20	MV44-06-18
8	G1/8"	14	14,5	1,3	77	menettől a tömlőig	5	18	22	13	23	MV44-08-18
6	G1/4"	12	16	0,9	40	menettől a tömlőig	6,5	21,5	21,5	13	23,5	MV44-06-14
8	G1/4"	14	16	1,3	77	menettől a tömlőig	6,5	21,5	22	13	26,5	MV44-08-14

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Átfolyási táblázat

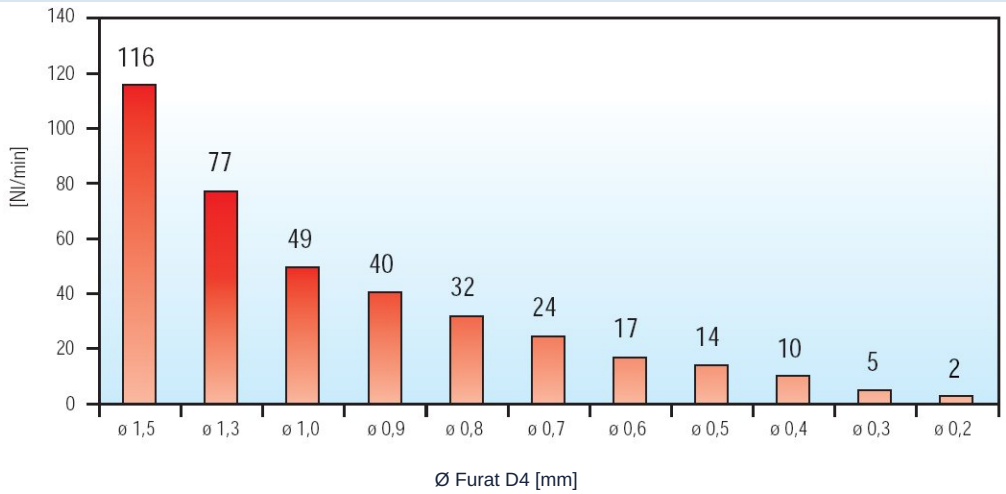

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.