
Manometr v robustním provedení



Konstrukční provedení	Trubkový manometr v robustním provedení za EN 837-1
Jmenovitá velikost	Průměr 100mm a 160mm
Přesnost	Třída 1,0
Teplota média	max. +80°C
Teplota okolí	-40...+60°C
Vliv teploty	±0,4%/10K od koncové hodnoty stupnice při odchylce od normální teploty 20°C
Stupeň krytí	IP54 podle EN60529
Materiál	Těleso Nerezová ocel Tlaková přípojka Mosaz Měřicí prvek menší než 100bar Slitina mědi, od 100bar Nerezová ocel 1.4404 ukazatelový mechanismus Slitina mědi Průhledítko Přístrojové ploché sklo
Oblasti použití	Statické zatížení Koncová hodnota stupnice Střídavé zatížení 0,9 x Koncová hodnota stupnice krátkodobě 1,3 x Koncová hodnota stupnice
Použití	Pro plynná a kapalná média, nekorozní a nekrystalizující měřená média, které nenapadají slitiny mědi

Rozměry

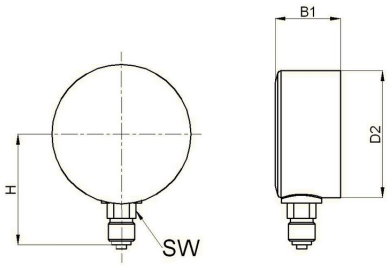

Průměr [mm]	Závit G	B1	D2	SW	Hmotnost [cca. kg]
100	1/2"	49,5	100	22	0,60
160	1/2"	49,5	160	22	1,10

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
100	-1/0	500
100	-1/1,5	500/1
100	-1/3	500/2
100	-1/5	500/3
100	-1/9	500/4
100	-1/15	500/5
100	0...0,6	501
100	0...1	502
100	0...1,6	503
100	0...2,5	504
100	0...4	505
100	0...6	506
100	0...10	507
100	0...16	508
100	0...25	509
100	0...40	510
100	0...60	511
100	0...100	512
100	0...160	513
100	0...250	514
100	0...400	515
100	0...600	516
100	0...1000	517

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
160	-1/0	520
160	0...0,6	521
160	0...1	522
160	0...1,6	523
160	0...2,5	524
160	0...4	525
160	0...6	526
160	0...10	527
160	0...16	528
160	0...25	529
160	0...40	530
160	0...60	531
160	0...100	532
160	0...160	533
160	0...250	534
160	0...400	535
160	0...600	536

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG