
Manometar u robusnoj izvedbi



Konstrukcija	Cevni opružni manometar u robusnoj izvedbi posle EN 837-1
Nazivna veličina	Prečnik 100mm i 160mm
Tačnost	Klasa 1,0
Temperatura medijuma	maks. +80°C
Temperatura okoline	-40...+60°C
Uticaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stepen zaštite	IP54 prema EN60529
Materijal	Kućište Nerđajući čelik Priključak za pritisak Mesing Merni element manje od 100bar Legura bakra, od 100bar Nerđajući čelik 1.4404 Kazaljka mehanizam Legura bakra Kontrolno staklo Instrumentno ravno staklo
Oblasti primene	Statičko opterećenje Krajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje 0,9 x Krajnja vrednost skale kratkotrajno 1,3 x Krajnja vrednost skale
Primena	Za gasovite i tečne, nekristalizujući i neviskozni merni mediji, koje ne napadaju legure bakra

Dimenzije

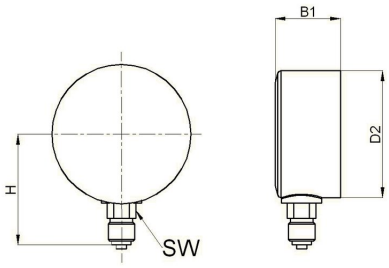

Prečnik [mm]	Navoj G	B1	D2	SW	Težina [pribl. kg]
100	1/2"	49,5	100	22	0,60
160	1/2"	49,5	160	22	1,10

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
100	-1/0	500
100	-1/1,5	500/1
100	-1/3	500/2
100	-1/5	500/3
100	-1/9	500/4
100	-1/15	500/5
100	0...0,6	501
100	0...1	502
100	0...1,6	503
100	0...2,5	504
100	0...4	505
100	0...6	506
100	0...10	507
100	0...16	508
100	0...25	509
100	0...40	510
100	0...60	511
100	0...100	512
100	0...160	513
100	0...250	514
100	0...400	515
100	0...600	516
100	0...1000	517

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
160	-1/0	520
160	0...0,6	521
160	0...1	522
160	0...1,6	523
160	0...2,5	524
160	0...4	525
160	0...6	526
160	0...10	527
160	0...16	528
160	0...25	529
160	0...40	530
160	0...60	531
160	0...100	532
160	0...160	533
160	0...250	534
160	0...400	535
160	0...600	536

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.