
Partnership. With Guarantee.

Manometer v robustni izvedbi



Konstrukcija	Cevni vzmetni manometer v robustni izvedbi po EN 837-1
Nazivna velikost	Premer 100mm in 160mm
Natančnost	Razred 1,0
Temperatura medija	maks. +80°C
Temperatura okolice	-40...+60°C
Vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
Stopnja zaščite	IP54 v skladu z EN60529
Material	Ohišje Nerjavno jeklo Tlačni priključek Medenina merilni element manjši od 100bar Bakrova zlitina, od 100bar Nerjavno jeklo 1.4404 kazalni mehanizem Bakrova zlitina kontrolno okence ploščato steklo za instrumente
Področja uporabe	obremenitev v mirovanju Končna vrednost skale Izmenična obremenitev 0,9 x Končna vrednost skale kratkotrajno 1,3 x Končna vrednost skale
Uporaba	Za plinaste in tekoče, nekristalizirajoči merilni mediji z nizko viskoznostjo, katerih bakrovih zlitin ne napadajo

Dimenzije

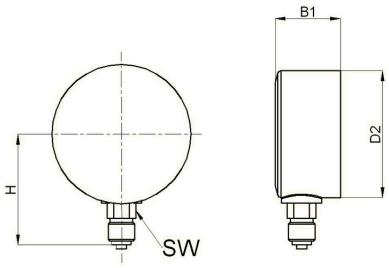

Premer [mm]	Navoj G	B1	D2	SW	Teža [pribl. kg]
100	1/2"	49,5	100	22	0,60
160	1/2"	49,5	160	22	1,10

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
100	-1/0	500
100	-1/1,5	500/1
100	-1/3	500/2
100	-1/5	500/3
100	-1/9	500/4
100	-1/15	500/5
100	0...0,6	501
100	0...1	502
100	0...1,6	503
100	0...2,5	504
100	0...4	505
100	0...6	506
100	0...10	507
100	0...16	508
100	0...25	509
100	0...40	510
100	0...60	511
100	0...100	512
100	0...160	513
100	0...250	514
100	0...400	515
100	0...600	516
100	0...1000	517

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
160	-1/0	520
160	0...0,6	521
160	0...1	522
160	0...1,6	523
160	0...2,5	524
160	0...4	525
160	0...6	526
160	0...10	527
160	0...16	528
160	0...25	529
160	0...40	530
160	0...60	531
160	0...100	532
160	0...160	533
160	0...250	534
160	0...400	535
160	0...600	536

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.