
Manometr – zakres mbar




Konstrukcja	manometr kapsułowy sprężynowy po EN 837-3, z korekcją punktu zerowego od strony czołowej
Wielkość nominalna	Średnica 63mm i 100mm
Dokładność	Klasa 1,6
Temperatura medium	Ø63mm maks. +100°C, Ø100mm maks. +80°C
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Wpływ temperatury	±0,6%/10K od wartości końcowej skali w przypadku odchylenia od temperatury normalnej 20°C
Stopień ochrony	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 zgodnie z EN60529
Materiał	Obudowa Ø63mm Stal czarna, Ø100mm Stal nierdzewna Przyłącze ciśnieniowe Mosiądz Uszczelnienie NBR Element pomiarowy i mechanizm wskazówkowy Stop miedzi Wziernik Ø63mm Szkło akrylowe, Ø100mm Szkło płaskie do wskaźników poziomu
Zakresy zastosowania	Obciążenie spoczynkowe: Wartość końcowa skali obciążenie zmienne: 0,9 x Wartość końcowa skali
Zastosowanie	do gazowych,suche i nieagresywne media

Wymiary

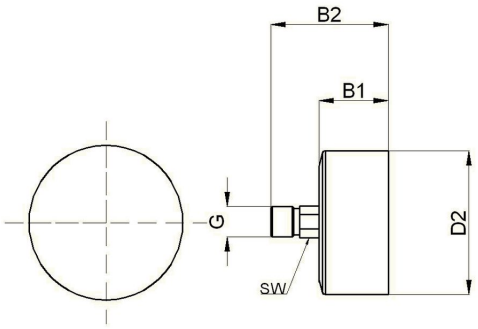

Ø 63 mm

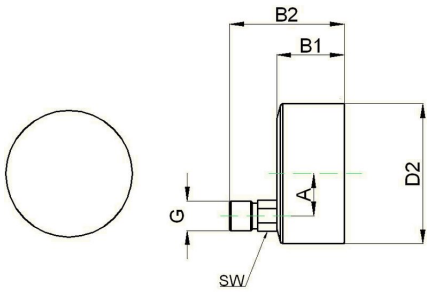

Ø 100 mm

Średnica [mm]	Gwint G	A	B1	B2	D2	SW	Masa [ok. kg]
63	1/4"	-	36,5	54,5	63	14	0,20
100	1/2"	30	49,5	83	99	22	0,60

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [mbar]	Typ
63	0...40	5821
63	0...60	5822
63	0...100	5823
63	0...160	5824
63	0...250	5825
63	0...400	5826

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [mbar]	Typ
100	0...25	6820
100	0...40	6821
100	0...60	6822
100	0...100	6823
100	0...160	6824
100	0...250	6825
100	0...400	6826

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.