Partnership. With Guarantee.

Mikroszűrő 3/8"
Sorozat MF



Kivitel	Mikroszűrő speciális szűrőbetéttel és védőkosárral
Funkció	Szűrés a sűrített levegőé, folyékony és szilárd szennyeződések kiszűrésére, Maradék olajtartalom <0,01mg/m^3
Minőségi osztályok	Szilárd részecskék 1, Olaj 1 az ISO 8573-1 szerint
Szűrőbetét	0,01µm
Csatlakozás	G3/8" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Kondenzátumtartály Poliamid, Védőkosár PE, Tömítések NBR
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 16bar, 1,5...10bar automatikus leeresztőszelepnél K-SA
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés
Beépítési helyzet	függőleges, Kondenzátumtartály lefelé
Kondenzvíz-leeresztő szelep	kézi illetve félautomatikus
Alkalmazási megjegyzés	A szűrőbetétek kímélése érdekében egy standard szűrőt kell elékapcsolni.

Rendelési kulcs

		MF - 38 - 01 - PE - SS
Csatlakozás	3/8"	38
Szűrőbetét	0,01µm	01
Tartály	Műanyag tartály védőkosárral	PE
Leeresztőszelep	Kézi leeresztőszelep	SS
	automatikus leeresztőszelep	SA

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek

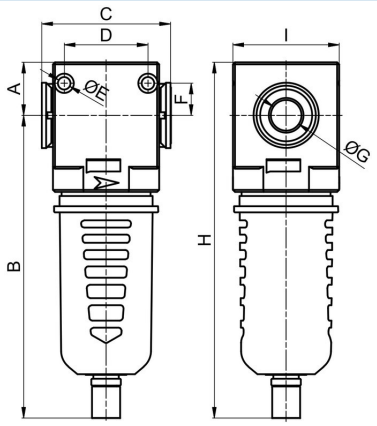

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	Tömeg [kb. kg]	Típus
G3/8"	26	148	63	41	6	15,7	174	52	0,22	MF-38-01-PE-SS

Átfolyási diagramm

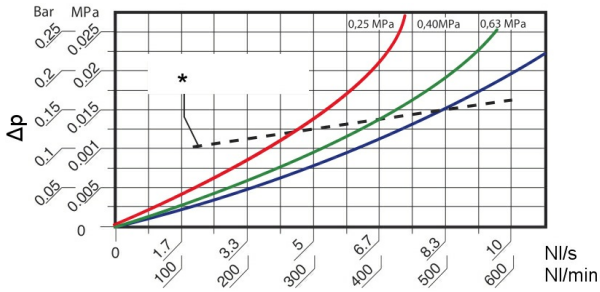

*Ajánlott maximális átfolyás
A diagram különböző bemeneti nyomásokat mutat

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

© STASTO Automatizálás Kft.