


## Regulator pritiska sa kontinuiranim dovodom pritiska G1/4" Serija Modul RE03-AT



|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Regulator pritiska sa kontinuiranim dovodom pritiska i Sekundarno odzračivanje |
| Priključak           | G1/4" prema ISO228/1                                                           |
| Materijali           | Kućište Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR, Opružna kapa POM                    |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnog pritiska                                                |
| Kočenje              | Podešavanje pritiska može se blokirati pritiskom obrtnog dugmeta               |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                    |
| Medij                | filtrirani komprimovani vazduh                                                 |
| Temperatura medijuma | 0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)  |
| Temperatura okoline  | -10...+60°C                                                                    |
| Ulazni pritisak      | maksimalno 16bar                                                               |
| Opsezi regulacije    | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar                                         |
| Smer protoka         | označeno strelicom                                                             |
| Sadržaj isporuke     | uključeno manometar                                                            |




Dimenzioni crtež

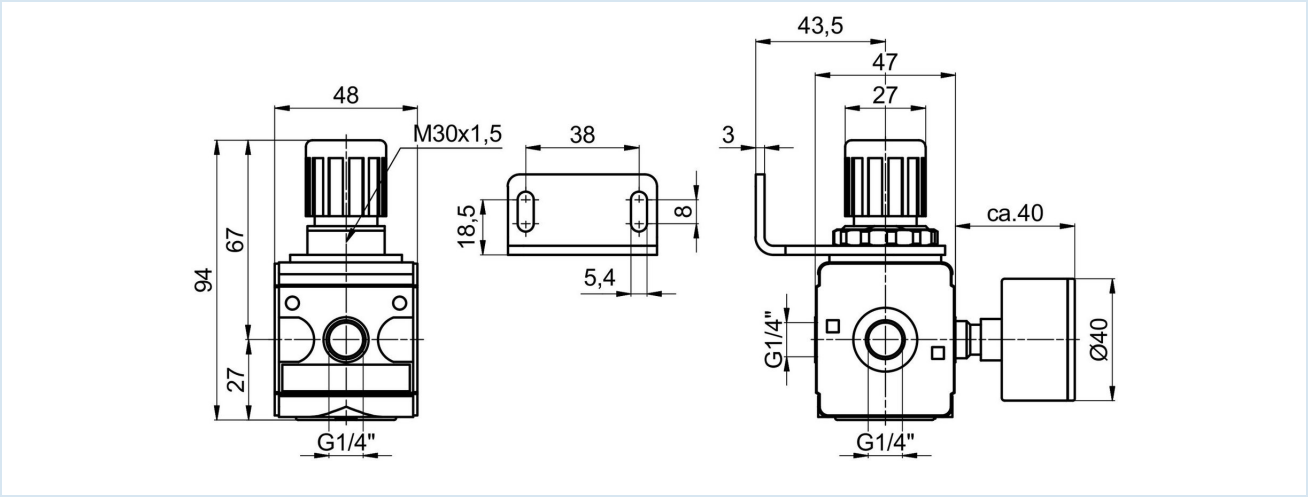

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[Nl/min] | Opseg pritiska<br>[bar] | Težina<br>[cca. kg] | Tip                    |
|------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| G1/4"      | 2000                         | 0,1...3                 | 0,41                | RE03-14VH-0,1/3-MA-AT  |
| G1/4"      | 2000                         | 0,2...6                 | 0,41                | RE03-14VH-0,2/6-MA-AT  |
| G1/4"      | 2000                         | 0,5...10                | 0,41                | RE03-14VH-0,5/10-MA-AT |
| G1/4"      | 2000                         | 0,5...16                | 0,41                | RE03-14VH-0,5/16-MA-AT |

\*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

Dijagram protoka za regulacioni opseg 0,5...10 bar

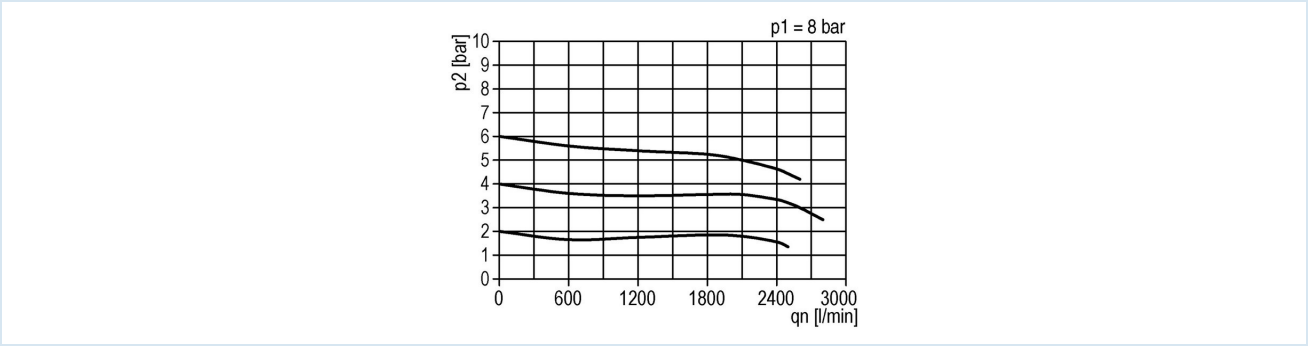

Pribor

| Oznaka                                  | Tip          |
|-----------------------------------------|--------------|
| Navrtna matica M30x1,5                  | MPN03-18-38  |
| Ugaoni držač sa vratnom maticom M30x1,5 | MMP03-18-38  |
| Ugaoni držač sa dva vijka               | MMB03-14H/38 |

Ilustracije neobavezujuće  
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serija modul / regulator pritiska sa neprekidnim snabdevanjem pritiskom serije Modul RE03-AT / [RE03-14VH-0,1/3-MA-AT] regulator pritiska sa neprekidnim snabdevanjem pritiskom RE03-14VH-0,1/3-MA-AT