
Partnership. With Guarantee.

Szűrő G1/8"
Sorozat Modul FI03






Kivitel	Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep
Csatlakozás	G1/8" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR
Funkció	Szűrés a sűrített levegőé
Szűrőbetét	5µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar illetve 1,5...20bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van

Rendelési kulcs

	FI03-	18	-	M	-	A
Csatlakozás	G1/8"	18				
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)					
	Fémtartály			M		
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)					
	automatikus leeresztőszelep					A

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.


Méretrajz

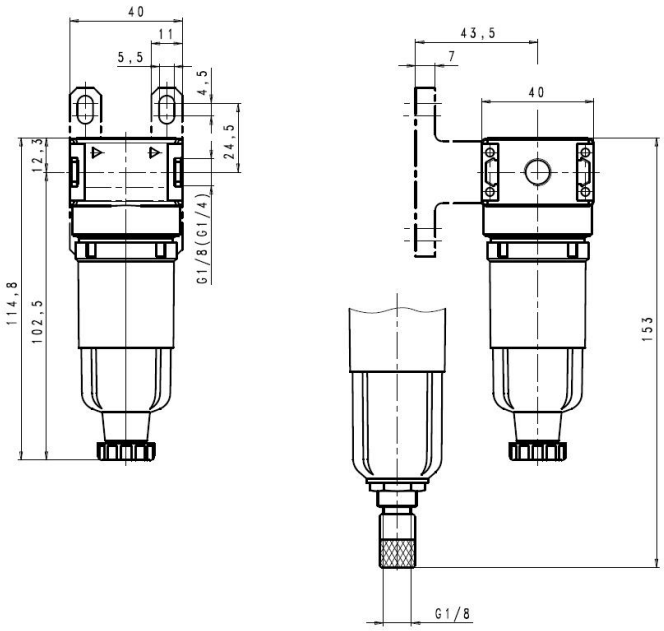

automatikus leeresztőszelep

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Típus
G1/8"	1000	16	FI03-18
G1/8"	1000	20	FI03-18-M
*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél			

Átfolyási diagramm



Megnevezés	Típus
Tartószög (komplett)	MMB03-18/14

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.