
Partnership. With Guarantee.

Szűrő G1/2" és G3/4"
Sorozat Modul FI03






Kivitel	Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep
Csatlakozás	G1/2"...G3/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR
Funkció	Szűrés a sűrített levegőből
Szűrőbetét	5µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar illetve 1,5...20bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van

Rendelési kulcs

	FI03	-	12	-	P	-	A
	G1/2"		12				
Csatlakozás	G3/4"		34				
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)						
	Műanyag tartály védőkosárral				P		
	Fémtartály				M		
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)						
	automatikus leeresztőszelep						A

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.


Méretrajz

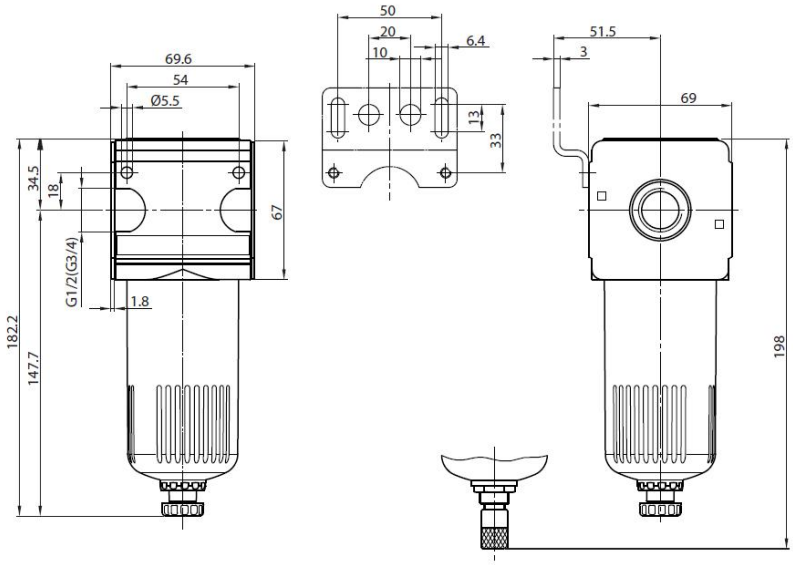

automatikus leeresztőszelep

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Típus
G1/2"	4000	16	FI03-12
G1/2"	4000	16	FI03-12-P
G1/2"	4000	20	FI03-12-M
G3/4"	4000	16	FI03-34
G3/4"	4000	16	FI03-34-P
G3/4"	4000	20	FI03-34-M
*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél			

Átfolyási diagramm



Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög (komplett)	MMB03-12/34

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

© STASTO Automatizálás Kft.