Partnership. With Guarantee.

Olejovač G1/4" a G3/8"
Série Modul LU03



Konstrukční provedení	Proporcionální olejovač, Doplnění oleje pod tlakem možné
Připojení	G1/4"...G3/8" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Olejová nádržka Polykarbonát nebo Kov, Těsnění NBR
Dávkování oleje	1...2 kapek/min při Q_N = 1000 Nl/min
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	vertikální
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Doporučení oleje	HP32A (Teplotní rozsah 0...50°C), NR32 (Teplotní rozsah -35-85°C)
Teplota média	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou -10...+60°C
Vstupní tlak	1...16bar resp. 1...20bar hlasitý tabulka
Směr průtoku	je označeno šipkou

Objednací klíč

	LU03	-	14	VH	-	P
	G1/4"		14			
Připojení	G3/8"		38			
Průtok	Standardní (Nechat prázdné)					
	vysoký průtokový výkon			VH		
Nádoba	Plastová nádoba (Nechat prázdné)					
	Plastová nádoba s ochranným košem					P
	Kovová nádoba					M

+420 317 701700 00
lan@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.

Rozměrový výkres

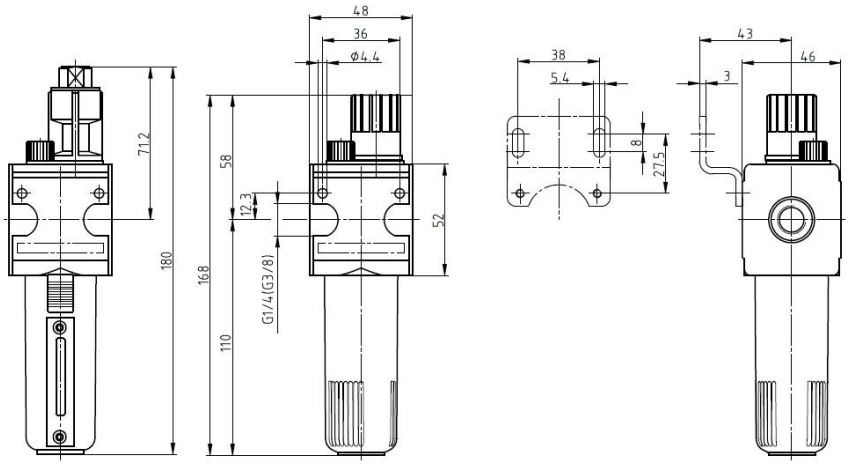

Připojení	Průtok při 6 baru* [Nl/min]	max. vstupní tlak [bar]	Typ
G1/4"	1900	16	L03-14VH
G1/4"	1900	16	L03-14VH-P
G1/4"	1900	20	L03-14VH-M
G3/8"	1900	16	L03-38
G3/8"	1900	16	L03-38-P
G3/8"	1900	20	L03-38-M
*Průtokové údaje při výstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar			

Průtokový diagramm, Prahová hodnota sepnutí olejovače



Průtokový diagramm



Prahová hodnota sepnutí olejovače

Příslušenství

Označení	Typ
Přídržný úhel (kompletní)	MMB03-14H/38

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+420 317 701700 00
lan@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.