Partnership. With Guarantee.

Razdelilnik G3/4"
Serija Modul MDI03





Konstrukcija	Križni razdelilnik
Priključek	G3/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -10...60°C)
Temperatura okolice	-10...+60°C
Vhodni tlak	maksimalno 16bar
Smer pretoka	poljubno

Mere risbe

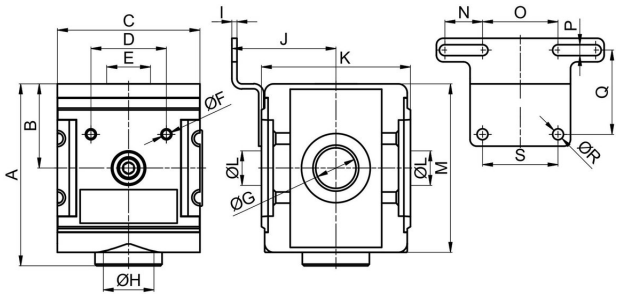

Priključek G	DN [mm]	A	B	C	D	E (2.2)	F	H (2.1)	I	J	K	L (2.3-2.4)	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	20	108	50	85	45	G3/4"	M6	G1"	3	62	89	G1/4"	100	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Priključek G	Pretok pri 6bar* [Nl/min]					maks. vhodni tlak [bar]	Teža [pribl. kg]	Tip
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G3/4"	18000	12000	8500	2600	2600	16	1,4	MDI03-34H

*Pretok pri vstopnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kotnik z dvema vijakoma	MMB03-34H/10

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG