
Partnership. With Guarantee.

Podmazivač 1"
Tip L-10-PE






Konstrukcija	Maglilica ulja sa zaštitnom korpom
Priključak	G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Posuda za kondenzat Poliamid, Zaštitna korpa PE, Zaptivke NBR
Funkcija	Obogaćivanje komprimovanog vazduha uljem
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Rezervoar ulja nadole
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 12,5bar
Zapremina Rezervoar ulja	440cm³
Doziranje ulja	1-2 Kapi u minuti, pri protoku u uređaju
preporučeno ulje	posle ISO VG 32, STASTO pneumatsko ulje HP32A
Smer protoka	je označeno strelicom

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


Dimenzije

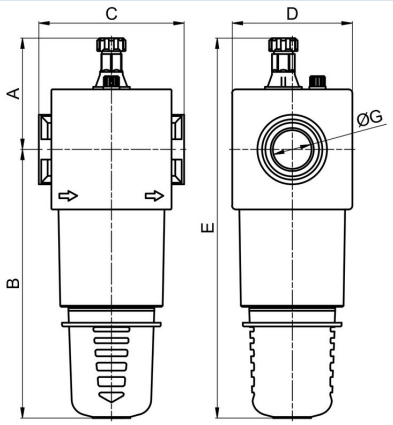

Težina 1,19kg


Priključak G	A	B	C	D	E	Tip
G1"	88	212,5	115	95	300,5	L-10-PE

Dijagram protoka

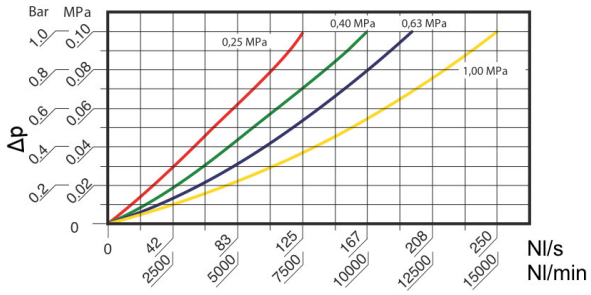

Dijagram prikazuje različite ulazne pritiske do pada pritiska maks. 1bar

Pribor

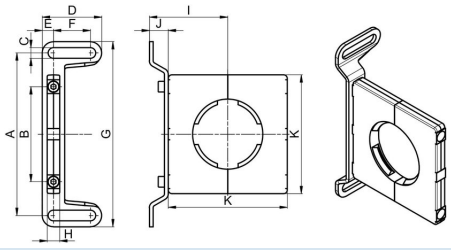

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tip
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.