Partnership. With Guarantee.

Filter 3/8"
Serija F



Konstrukcija	Filter sa plastičnim filterskim elementom i zaštitnom korpom
Priključak	G3/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Posuda za kondenzat Poliamid, Zaštitna korpa PE, Zaptivke NBR
Funkcija	Filtracija komprimovanog vazduha
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Posuda za kondenzat nadole
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 12,5bar, 1,5...10bar kod automatskog ispusnog ventila K-SA
Filterski elementi	vidi "Šifra za naručivanje"
Smer protoka	je označeno strelicom
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Zapremina Posuda za kondenzat	68cm³

Šifra za naručivanje

		F - 38 - 20 - PE - SS
Priključak	3/8"	38
Filterski uložak	20µm	20
	5µm	5
Rezervoar	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom	PE
Ispusni ventil	Ručni ispusni ventil	SS
	automatski odvodni ventil	SA

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije

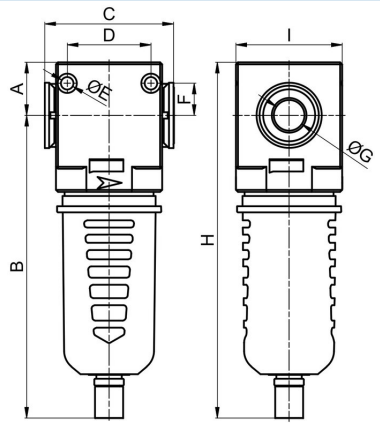

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	Težina [cca. kg]	Tip
G3/8"	26	148	63	41	6	15,7	174	52	0,22	F-38-..-PE-S.

Dijagram protoka, Filterski uložak 20µm

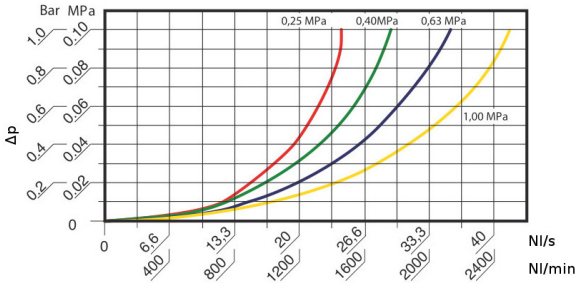

Dijagram prikazuje različite ulazne pritiske do pada pritiska max. 1 bar

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.