

Partnership. With Guarantee.

5/3-Potni ventil - pnevmatsko krmiljen, ISO1 in ISO2
Serija PP112






Konstrukcija	5/3-potna drsni ventil, Aktiviranje pnevmatsko/pnevmatsko, vzmetno centriran srednji položaj, Velikost ISO1 in ISO2
Materiali	Telo Aluminij, Drsnik Nikljan aluminij, Tesnila NBR
Način pritrditve	vklop osnovna plošča za posamezni ventil oziroma Osnovne plošče ventilskih baterij
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okolice	-10...+50°C
Opomba	tehnična dokumentacija za osnovno ploščo glejte ločen podatkovni list CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO Store na www.stasto.eu

Tipski ključ


		PP112 - I1 - C
	ISO1	I1
Priključek	ISO2	I2
	blokirano	C
Srednji položaj	odzračen	0

Diagram pretoka

ISO1

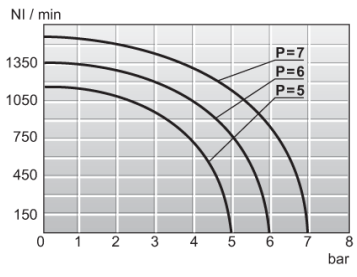


ISO2

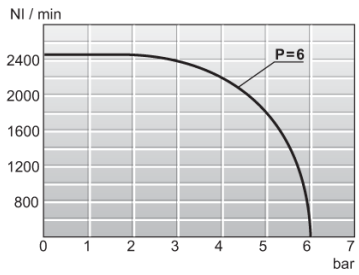


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimenzije, Karakteristične vrednosti

ISO1

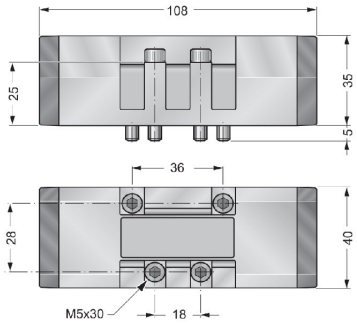

ISO2

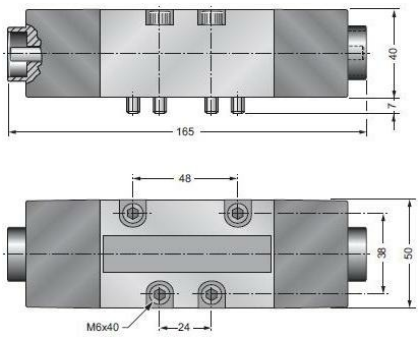

Velikost konstrukcije	Nazivni premer DN [mm]	Tlačno območje [bar]	krmilni tlak [bar]	Pretok* [Nl/min]	Srednji položaj	nazivna maks. frekvenca [Hz]	Tip
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	blokirano	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	odprto	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	blokirano	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	odprto	8	PP112-I1-0


*Referenčni tlak 6bar, Referenčna temperatura 20°C

Diagram krmilnega tlaka

ISO1



ISO2



Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG