

Partnership. With Guarantee.

Mosazné kulové kohouty
Série 171N




Konstrukční provedení	Průchozí kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtok
Připojení	NPT1/4"...NPT2" za ANSI B 1.20.1
Materiály	Těleso mosaz, Koule mosaz CW617N tvrdě chromovaná, Kulové těsnění PTFE, Vřetenové těsnění PTFE seřiditelné/NBR, Ruční páka z pozinkované oceli, Ruční páka ocelová s plastovým povlakem
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-20...+160°C
Provozní tlak	Vakuum max. 10^{-3} Torr až Jmenovitý tlak podle tabulky pro provozní teploty do 80°C. Přípustný provozní tlak pro vyšší teploty viz tlakově-teplotní diagramm.
Ovládání	otočením ruční páky o 90°

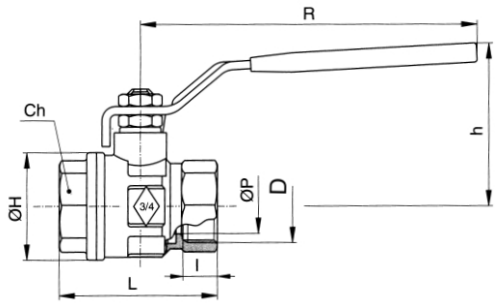

D	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar] až 80°C	WOG [PSI] až 80°C	CH	h	H	l	L	R	P	Hodnota Kv [m^3/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
1/4"NPT	8	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	5,4	0,15	171N-14
3/8"NPT	10	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	6	0,14	171N-38
1/2"NPT	15	64	600	25	46	33	13,5	61	98	15	16,3	0,20	171N-12
3/4"NPT	20	50	600	31	58	39	14	69	122	20	29,5	0,36	171N-34
1"NPT	25	50	600	38	62	49	16,8	78	122	25	43	0,55	171N-1
11/4"NPT	32	50	600	48	76	59	17,3	87	153	32	89	0,97	171N-114
11/2"NPT	40	40	600	54	82	73	17,3	99	153	40	230	1,45	171N-112
2"NPT	50	40	600	67	95	86	17,5	110	162	50	265	1,85	171N-2

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tlakově-teplotní diagram

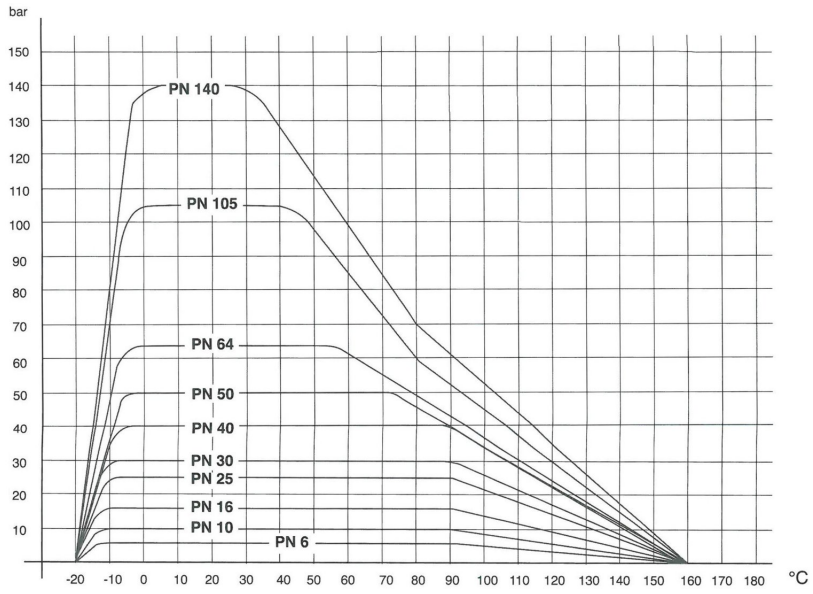

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG