

Partnership. With Guarantee.

Zawory kulowe z mosiądzu
Seria 171N




Konstrukcja	Zawór kulowy przelotowy z pływającą kulą, pełny przelot
Przyłącze	NPT1/4"...NPT2" po ANSI B 1.20.1
Materiały	Korpus mosiężny, Kula mosiężna CW617N twardo chromowana, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie trzpienia PTFE z możliwością regulacji/NBR, Dźwignia ręczna stal ocynkowana, Dźwignia ręczna stal powlekana tworzywem sztucznym
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-20...+160°C
Ciśnienie robocze	Próżnia maks. 10 $^{-3}$ Torr do Ciśnienie nominalne wg tabeli dla temperatur roboczych do 80°C. Dopuszczalne ciśnienie robocze dla wyższych temperatur patrz wykres ciśnienie-temperatura.
Uruchamianie	poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90°

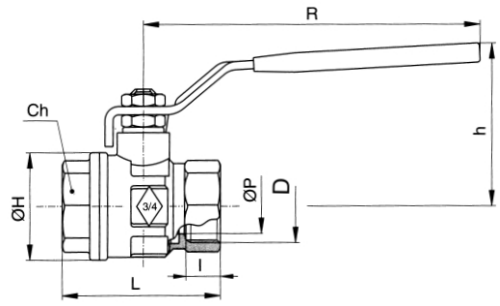

D	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar] do 80°C	WOG [PSI] do 80°C	CH	h	H	l	L	R	P	Wartość Kv [m ^{3} /h]	Masa [ok. kg]	Typ
1/4"NPT	8	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	5,4	0,15	171N-14
3/8"NPT	10	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	6	0,14	171N-38
1/2"NPT	15	64	600	25	46	33	13,5	61	98	15	16,3	0,20	171N-12
3/4"NPT	20	50	600	31	58	39	14	69	122	20	29,5	0,36	171N-34
1"NPT	25	50	600	38	62	49	16,8	78	122	25	43	0,55	171N-1
11/4"NPT	32	50	600	48	76	59	17,3	87	153	32	89	0,97	171N-114
11/2"NPT	40	40	600	54	82	73	17,3	99	153	40	230	1,45	171N-112
2"NPT	50	40	600	67	95	86	17,5	110	162	50	265	1,85	171N-2

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wykres ciśnienie-temperatura

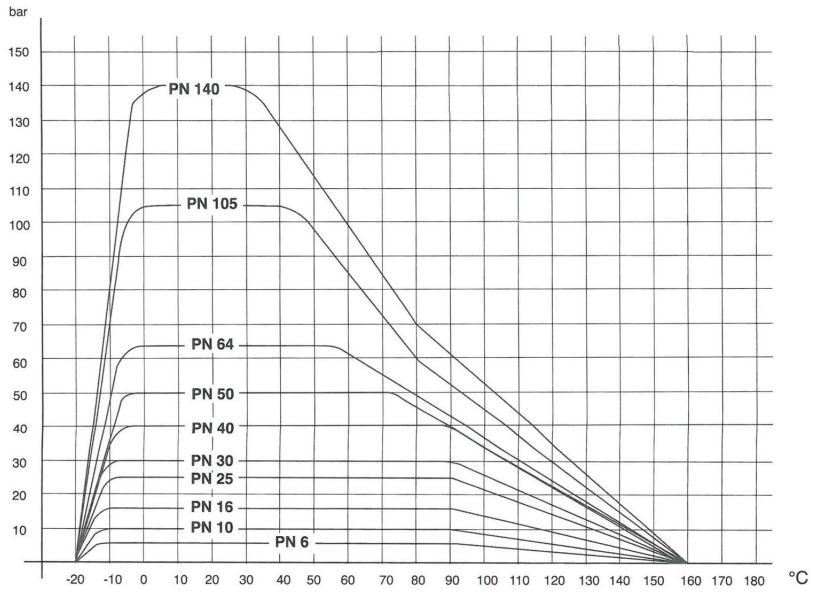

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.