


škrťací ventil série VRFB90




konstrukce	Jehlový ventil, nastavitelný
ovládání	pomocí ručního kola
připojení	G1/4...G1" dle ISO228/1
materiály	těleso pozinkovaná ocel, vnitřní díly tvrzená ocel, těsnění NBR
funkce	regulace průtoku, škrťání oboustranně
teplota média	-20...+100°C
způsob upevnění	zástavbu do trubkového vedení, montáž na panel
médium	hydraulický olej, jiná média na přání

rozměry

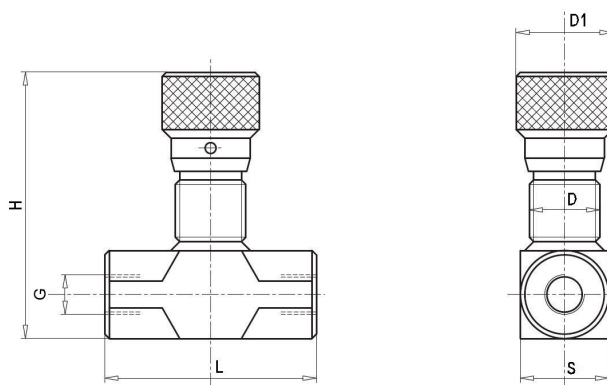

G	D	D1	H	L	S	max. průtok [l/min]	max. pracovní tlak [bar]	hmotnost [cca kg]	typ
G1/4"	M22x1,5	32	82	60	25	15	350	0,366	VRFB90-14
G3/8"	M22x1,5	32	82	61	25	30	350	0,352	VRFB90-38
G1/2"	M22x1,5	32	87	70	30	50	350	0,468	VRFB90-12
G3/4"	M35x1,5	42	108,5	89	40	80	320	1,080	VRFB90-34
G1"	M35x1,5	42	129	90	40	110	300	1,000	VRFB90-1

průtokový diagram

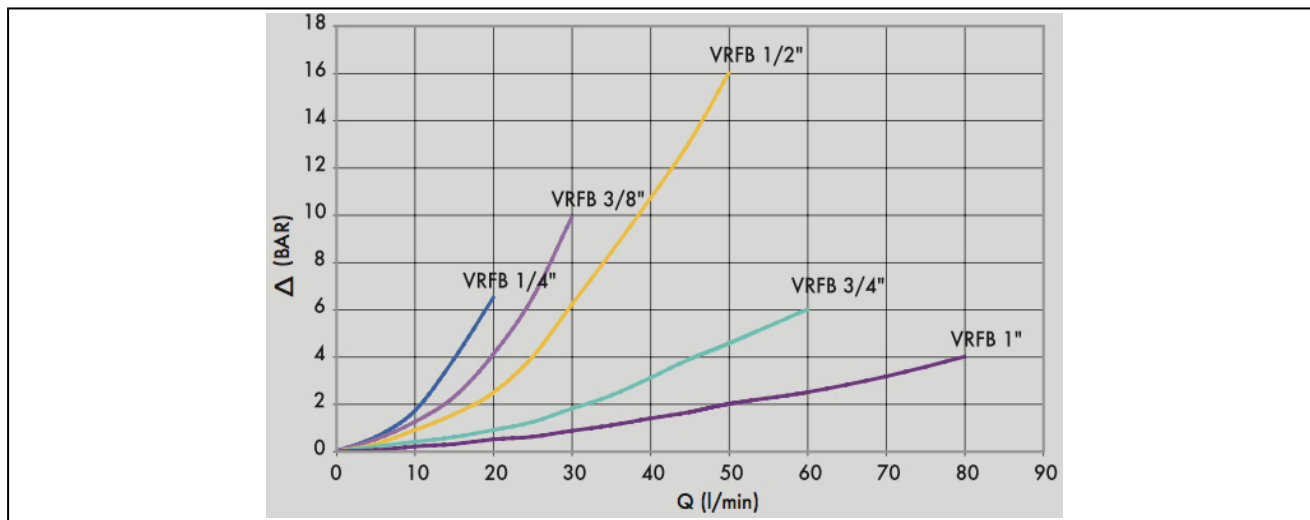

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.