


Drosselventil Serie VRFB90




Bauart	Nadelventil, einstellbar
Betätigung	mittels Handrad
Anschlüsse	G1/4...G1" nach ISO228/1
Werkstoffe	Körper Stahl verzinkt, Innenteile Stahl gehärtet, Dichtungen NBR
Funktion	Durchflussregelung, Drosselrichtung beidseitig
Mediumtemperatur	-20...+100°C
Befestigungsart	Rohrleitungseinbau, Schalttafeleinbau
Medium	Hydrauliköl, andere Medien auf Anfrage

Abmessungen

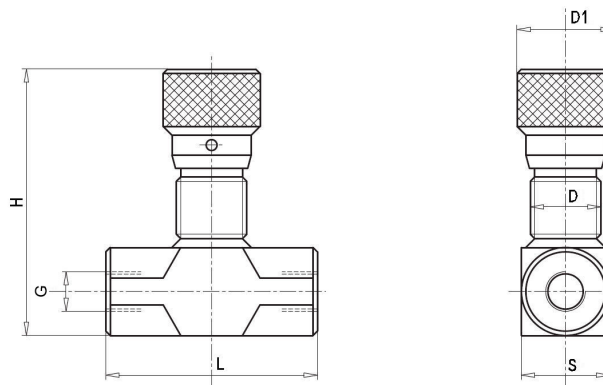

G	D	D1	H	L	S	max. Durchfluss [l/min]	max. Betriebsdruck [bar]	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1/4"	M22x1,5	32	82	60	25	15	350	0,366	VRFB90-14
G3/8"	M22x1,5	32	82	61	25	30	350	0,352	VRFB90-38
G1/2"	M22x1,5	32	87	70	30	50	350	0,468	VRFB90-12
G3/4"	M35x1,5	42	108,5	89	40	80	320	1,080	VRFB90-34
G1"	M35x1,5	42	129	90	40	110	300	1,000	VRFB90-1

Durchflussdiagramm

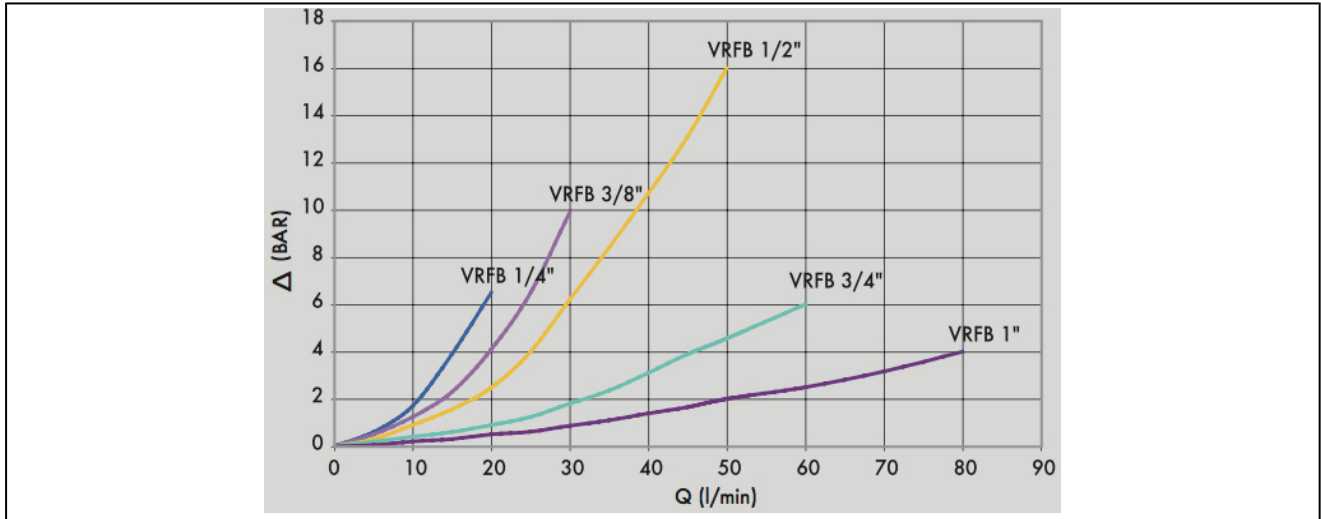

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten