


fojtószelep sorozat VRFB90




kialakítás	tűszelep, beállítható
működtetés	kézikerék segítségével
csatlakozások	G1/4...G1" szerint ISO228/1
anyagok	ház horganyzott acél, belső alkatrészek edzett acél, tömítések NBR
funkció	térfogatáram szabályozás, mindkét irányban fojtó
közeghőmérséklet	-20...+100°C
Rögzítés módja	csőrendszerbe szerelhető, panelre szerelhető
közeg	hidraulikaolaj, egyéb közegek igény szerint

méretek

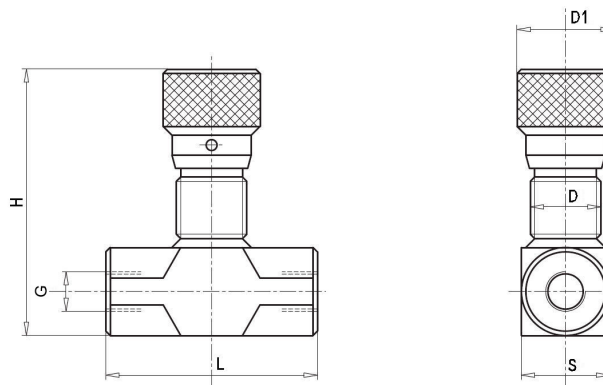

G	D	D1	H	L	S	max. térfogatáram [l/min]	max. üzemi nyomás [bar]	súly [kg]	típus
G1/4"	M22x1,5	32	82	60	25	15	350	0,366	VRFB90-14
G3/8"	M22x1,5	32	82	61	25	30	350	0,352	VRFB90-38
G1/2"	M22x1,5	32	87	70	30	50	350	0,468	VRFB90-12
G3/4"	M35x1,5	42	108,5	89	40	80	320	1,080	VRFB90-34
G1"	M35x1,5	42	129	90	40	110	300	1,000	VRFB90-1

térfogatáram diagram

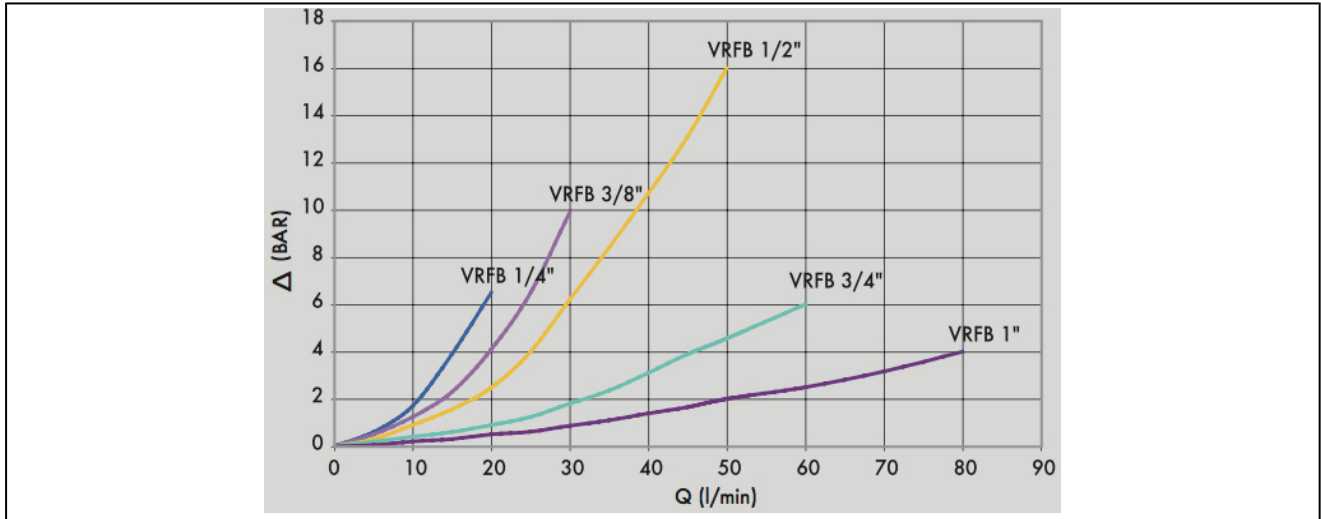

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva