


zawór dławiący Seria VRFB90




budowa	zawór iglicowy, z regulacją
sterowanie	przy pomocy koła ręcznego
przyłącza	G1/4...G1" do ISO228/1
materiały	korpus stal ocynkowana, części wewnętrzne stal hartowana, uszczelnienia NBR
funkcja	regulacja przepływu, obustronny kierunek dławienia
temperatura medium	-20...+100°C
mocowanie	zabudowa na rurociągu, zabudowa na tablicy rozdzielczej
medium	olej hydrauliczny, inne medium na zapytanie

wymiary

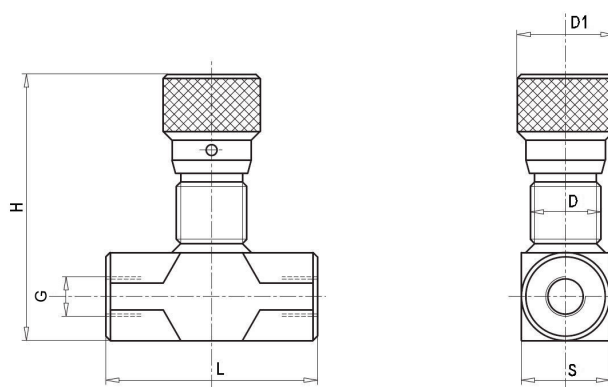

G	D	D1	H	L	S	max. przepływ [l/min]	max. ciśnienie pracy [bar]	ciężar [około kg]	typ
G1/4"	M22x1,5	32	82	60	25	15	350	0,366	VRFB90-14
G3/8"	M22x1,5	32	82	61	25	30	350	0,352	VRFB90-38
G1/2"	M22x1,5	32	87	70	30	50	350	0,468	VRFB90-12
G3/4"	M35x1,5	42	108,5	89	40	80	320	1,080	VRFB90-34
G1"	M35x1,5	42	129	90	40	110	300	1,000	VRFB90-1

diagram przepływu

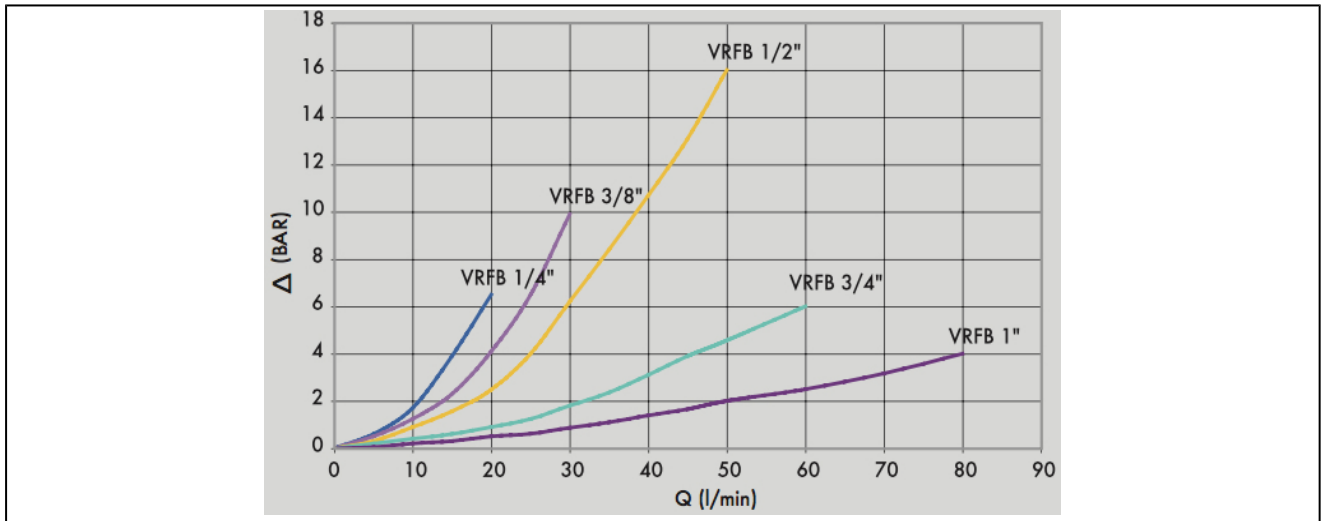

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone