


prigušni ventil serije VRFB90




tip konstrukcije	igličasti ventil, podesiv
aktiviranje	sa ručnim točkom
priključci	G1/4...G1" prema ISO228/1
materijali	telo pocinkovani čelik, unutrašnji delovi kaljeni čelik, zaptivke NBR
funkcija	regulacija protoka, pravac regulacije protoka sa obe strane
temperatura medija	-20...+100°C
način pričvršćivanja	montaža cevi, montaža ploče
medijum	Hidraulično ulje, drugi mediji na zahtev

dimenzije

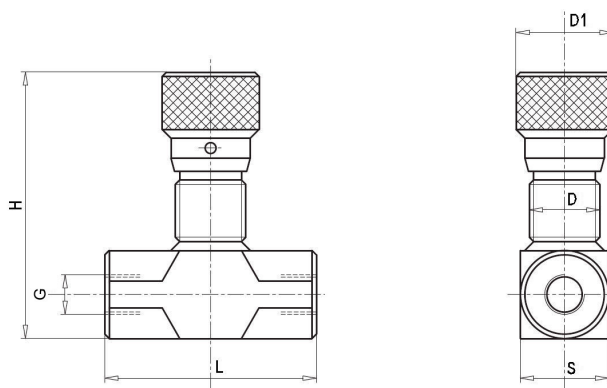

G	D	D1	H	L	S	max. protok [l/min]	max. radni pritisak [bar]	težina [oko kg]	tip
G1/4"	M22x1,5	32	82	60	25	15	350	0,366	VRFB90-14
G3/8"	M22x1,5	32	82	61	25	30	350	0,352	VRFB90-38
G1/2"	M22x1,5	32	87	70	30	50	350	0,468	VRFB90-12
G3/4"	M35x1,5	42	108,5	89	40	80	320	1,080	VRFB90-34
G1"	M35x1,5	42	129	90	40	110	300	1,000	VRFB90-1

šema tehnološkog procesa

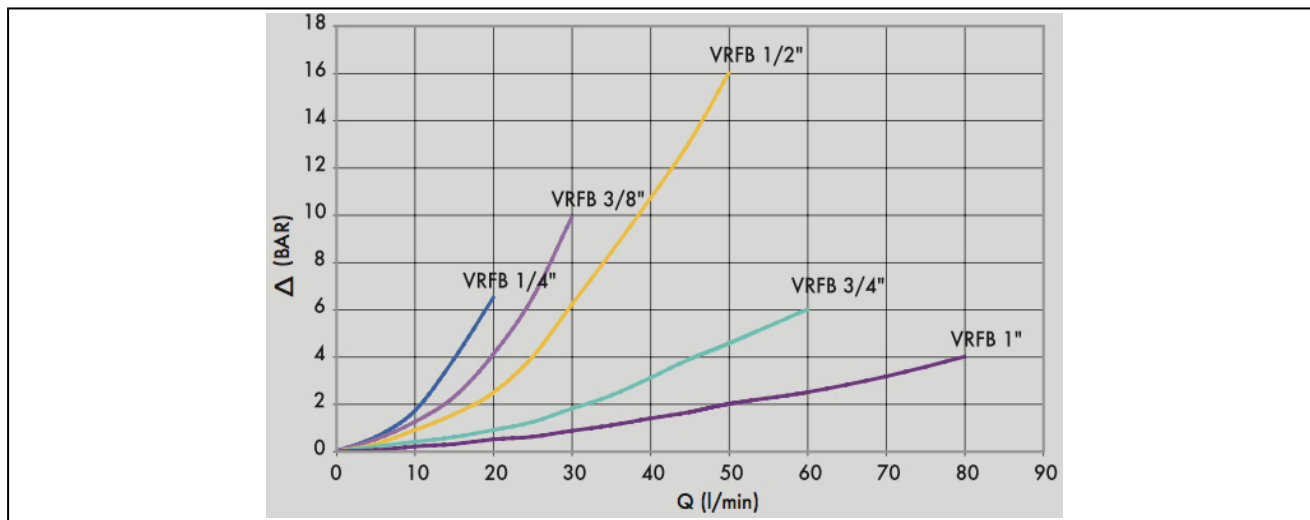

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave