


Dušilni ventil serija VRFB90




konstrukcija	Iglasti ventil, nastavljiv
aktiviranje	s pomočjo ročnega kolesa
priključki	G1/4...G1" v ISO228/1
Materiali	telo pocinkano jeklo, notranji deli kaljeno jeklo, tesnila NBR
funkcija	uravnavanje pretoka, smer dušenja na obeh straneh
temperatura medija	-20...+100°C
Vrsta pritrditve	vgradnjo v cevne napeljave, montaža stikalne plošče
Medij	hidravlično olje, ostali mediji po naročilu

Dimenzije

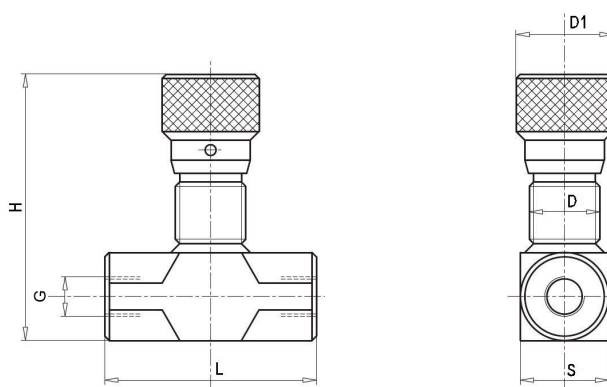

G	D	D1	H	L	S	maks. pretok [l/min]	maks. delovni tlak [bar]	teža [približno kg]	Tip
G1/4"	M22x1,5	32	82	60	25	15	350	0,366	VRFB90-14
G3/8"	M22x1,5	32	82	61	25	30	350	0,352	VRFB90-38
G1/2"	M22x1,5	32	87	70	30	50	350	0,468	VRFB90-12
G3/4"	M35x1,5	42	108,5	89	40	80	320	1,080	VRFB90-34
G1"	M35x1,5	42	129	90	40	110	300	1,000	VRFB90-1

Diagram pretoka

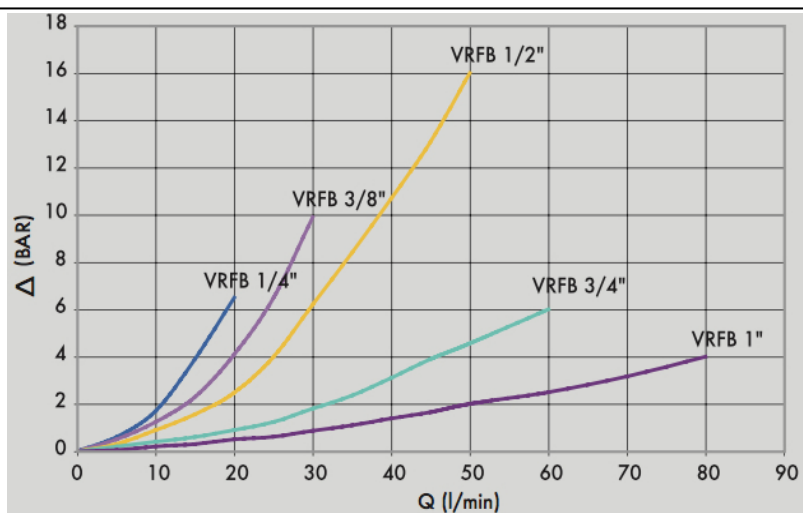

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.