



Dvojitý pojistný ventil série VBCD.DE/A

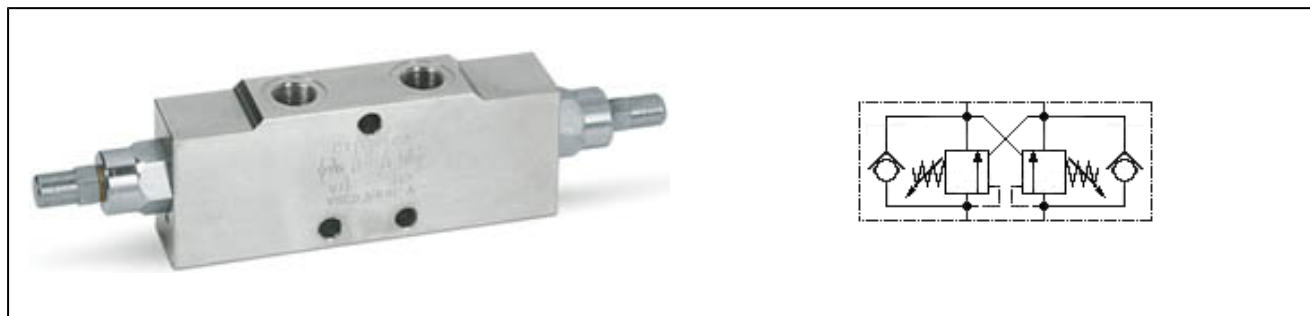




konstrukce	pro zástrčku do potrubí, vnitřní ovládání
připojení	G1/4"...G1" dle ISO 228/1
materiály	těleso pozinkovaná ocel, vnitřní díly tvrzená ocel, těsnění NBR
teplota média	-20°C...+100°C
médium	hydraulický olej, jiná média na přání

rozměry

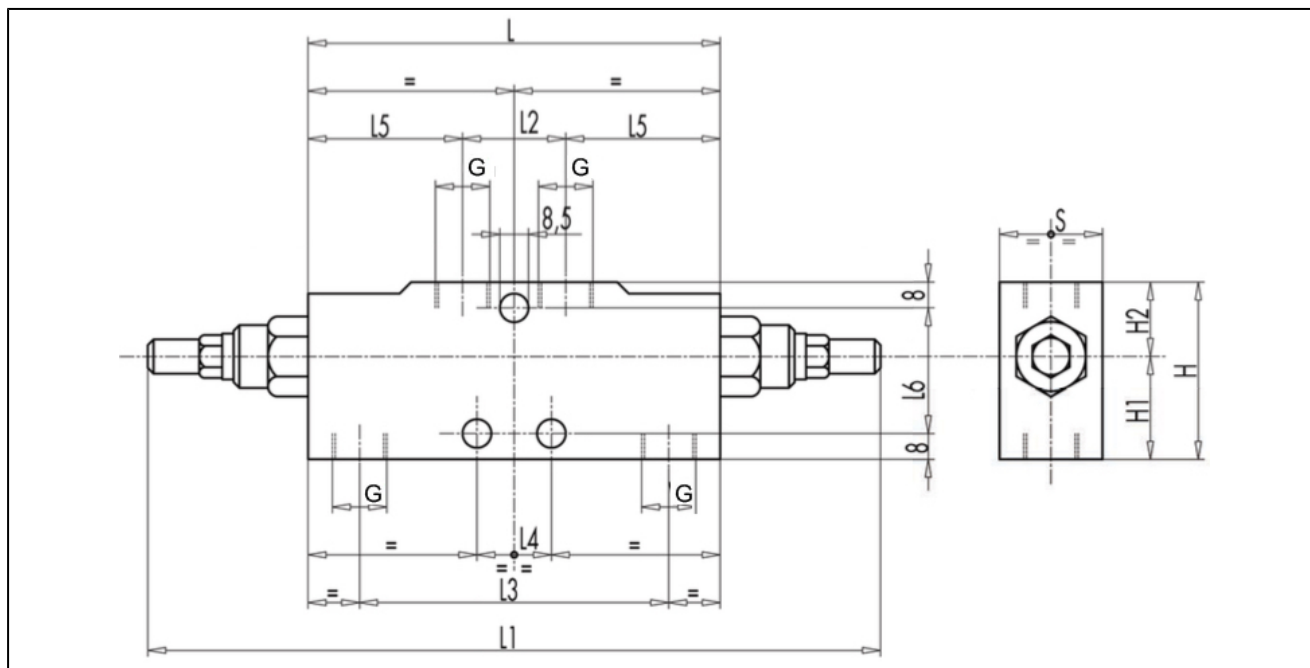

G	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	max. průtok [l/min]	max. pracovní tlak [bar]	hmotnost [cca kg]	typ
1/4"	55	28	27	125	248	38	94	/	50	44	30	20	350	1,686	VBCD-14-DE-A
3/8"	60	32	28	150	248	50	110	30	50	44	30	40	350	1,970	VBCD-38-DE-A
1/2"	60	32	28	150	248	50	110	30	50	44	30	60	350	1,916	VBCD-12-DE-A
3/4"	80	40	40	190	304	65	143	44	62,5	64	35	95	350	3,800	VBCD-34-DE-A
1"	90	45	45	210	319	66	158	190	72	/	50	160	350	6,680	VBCD-1-DE-A

Průtkové diagramy

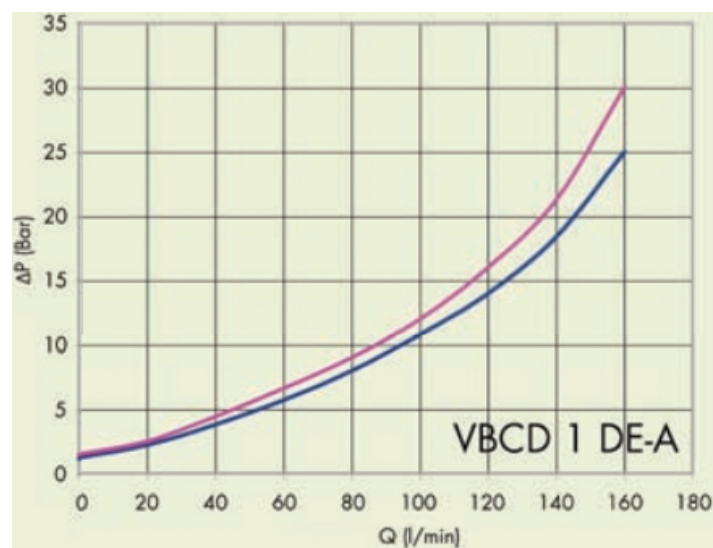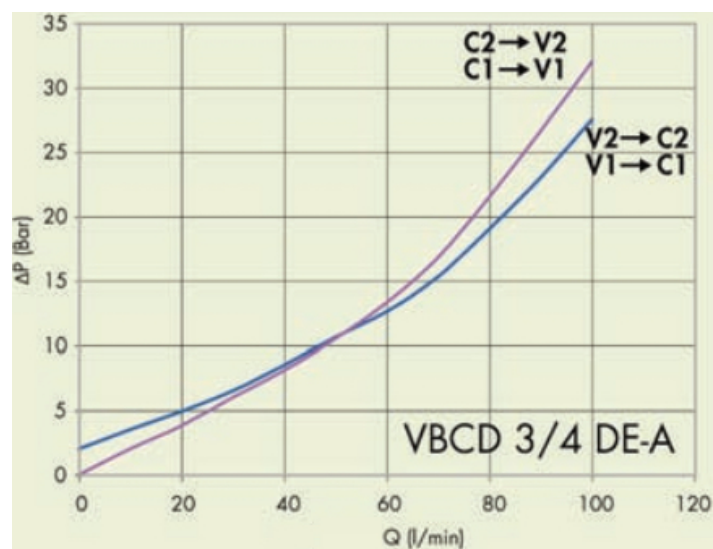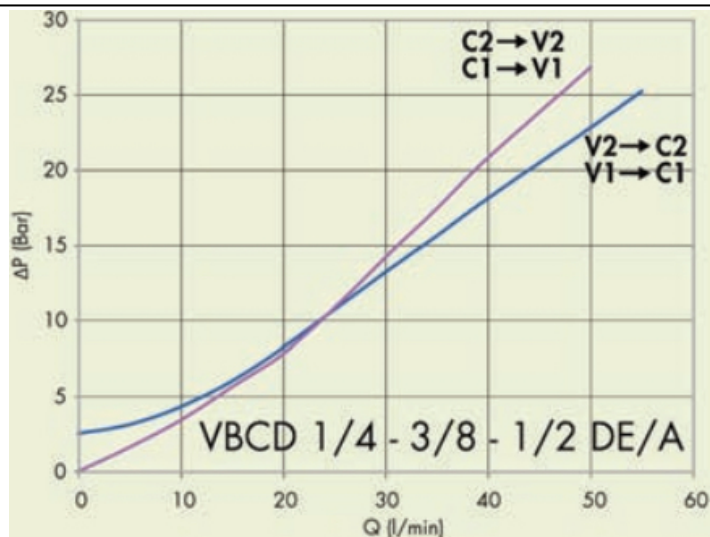

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.