



Doppellasthalteventil Serie VBCD.DE/A

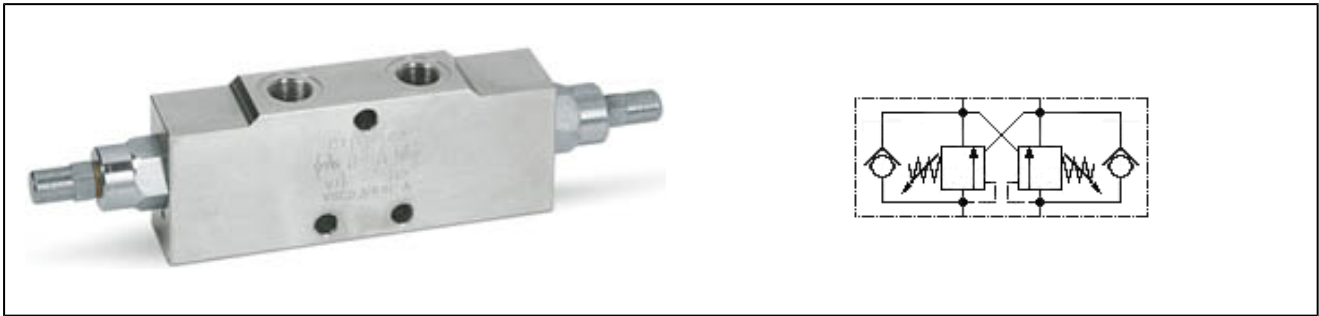


Bauart	für Rohrleitungseinbau, interne Ansteuerung
Anschluss	G1/4"...G1" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Stahl verzinkt, Innenteile Stahl gehärtet, Dichtungen NBR
Mediumtemperatur	-20°C...+100°C
Medium	Hydrauliköl, andere Medien auf Anfrage

Abmessungen

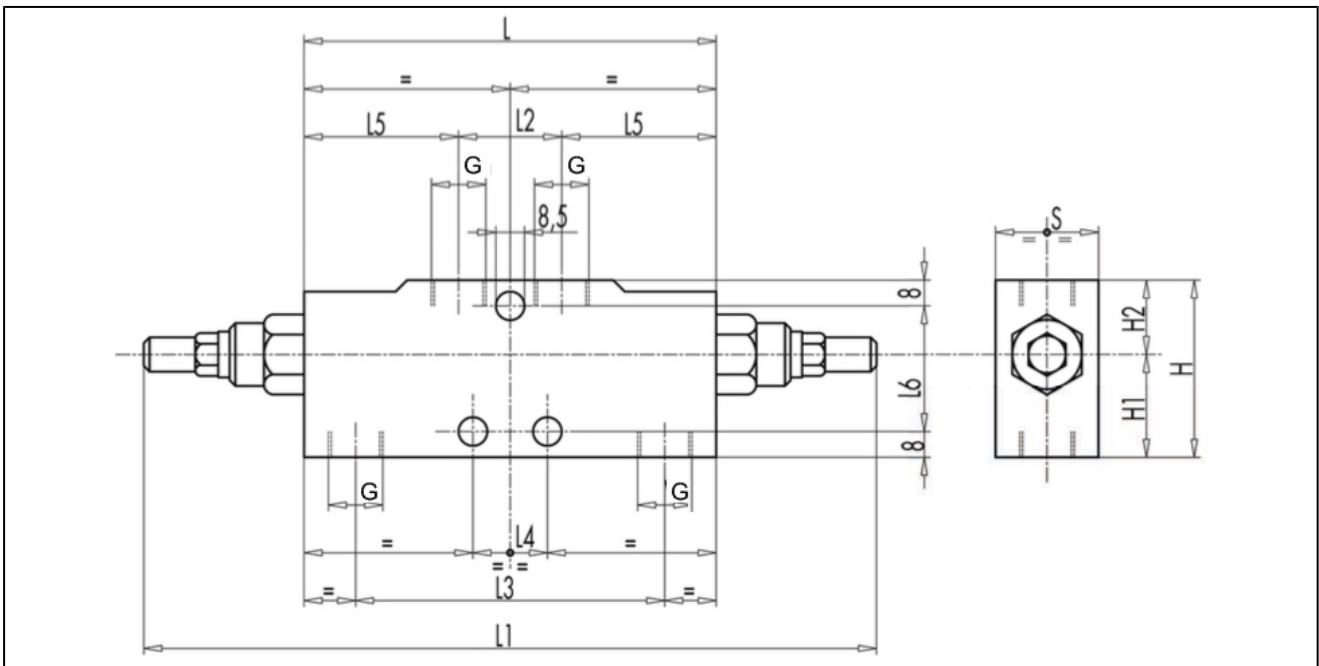

G	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	max. Durchfluss [l/min]	max. Betriebsdruck [bar]	Gewicht [ca. kg]	Typ
1/4"	55	28	27	125	248	38	94	/	50	44	30	20	350	1,686	VBCD-14-DE-A
3/8"	60	32	28	150	248	50	110	30	50	44	30	40	350	1,970	VBCD-38-DE-A
1/2"	60	32	28	150	248	50	110	30	50	44	30	60	350	1,916	VBCD-12-DE-A
3/4"	80	40	40	190	304	65	143	44	62,5	64	35	95	350	3,800	VBCD-34-DE-A
1"	90	45	45	210	319	66	158	190	72	/	50	160	350	6,680	VBCD-1-DE-A

Durchflussdiagramme

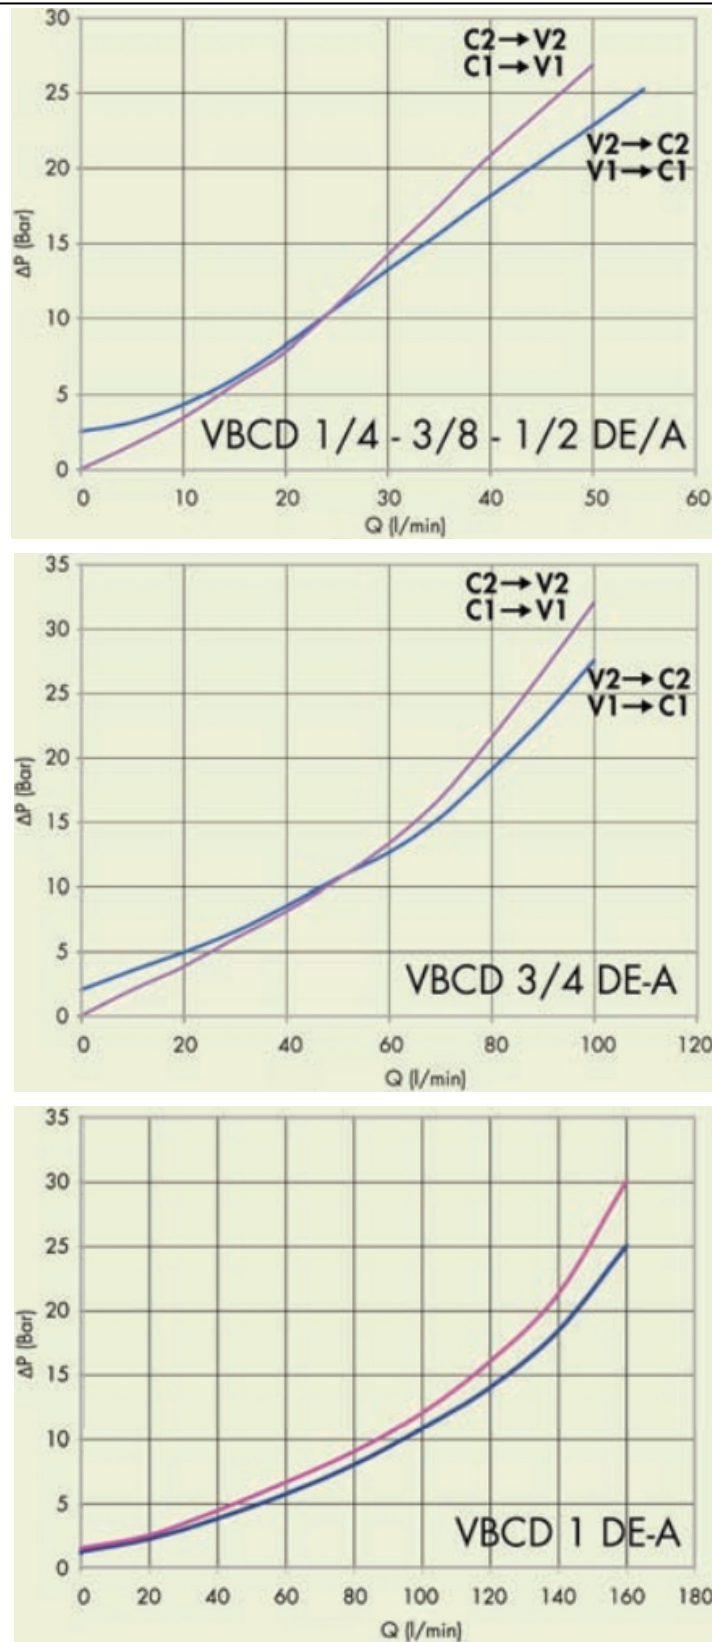

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten