



podwójny zawór podtrzymujący Seria VBCD.DE/A

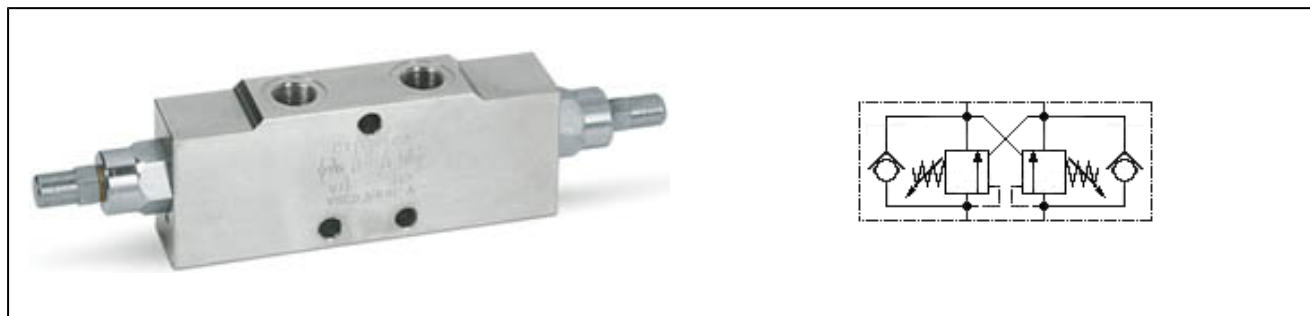


budowa	do zabudowy w rurociągu, wewnętrzne wystawianie
przyłącze	G1/4"...G1" zgodny z ISO228/1
materiały	obudowa stal ocynkowana, części wewnętrzne stal hartowana, uszczelnienia NBR
temperatura medium	-20°C...+100°C
medium	olej hydrauliczny, inne medium na zapytanie

wymiary

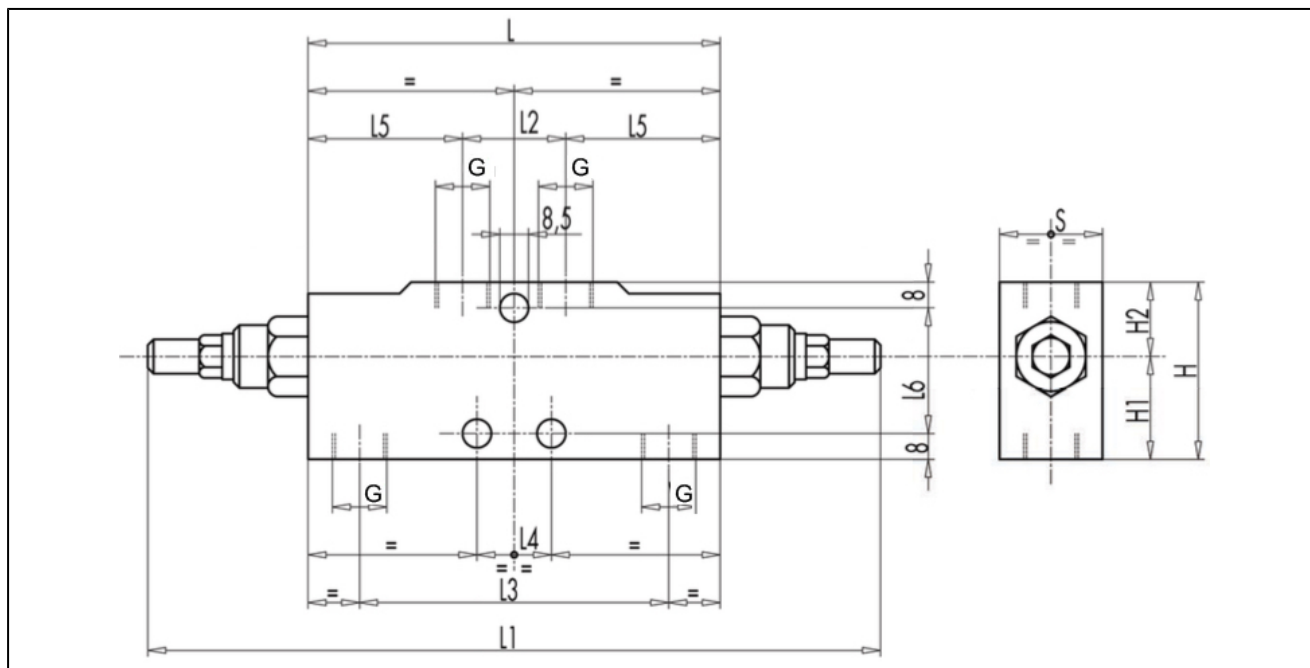

G	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	max. przepływ [l/min]	max. ciśnienie pracy [bar]	ciężar [około kg]	typ
1/4"	55	28	27	125	248	38	94	/	50	44	30	20	350	1,686	VBCD-14-DE-A
3/8"	60	32	28	150	248	50	110	30	50	44	30	40	350	1,970	VBCD-38-DE-A
1/2"	60	32	28	150	248	50	110	30	50	44	30	60	350	1,916	VBCD-12-DE-A
3/4"	80	40	40	190	304	65	143	44	62,5	64	35	95	350	3,800	VBCD-34-DE-A
1"	90	45	45	210	319	66	158	190	72	/	50	160	350	6,680	VBCD-1-DE-A

diagram przepływu

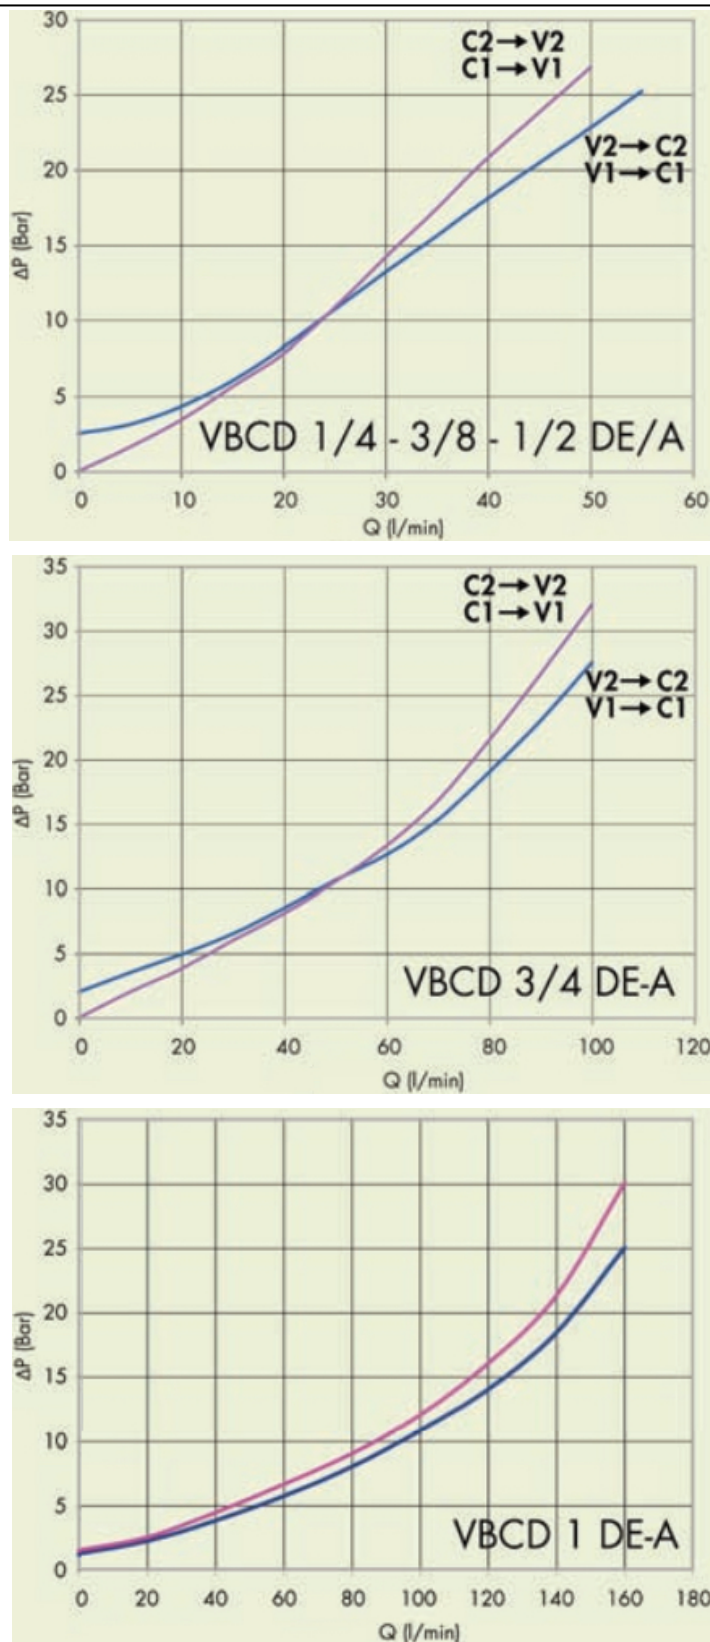

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone