



dupli kočni ventil serije VBCD.DE/A

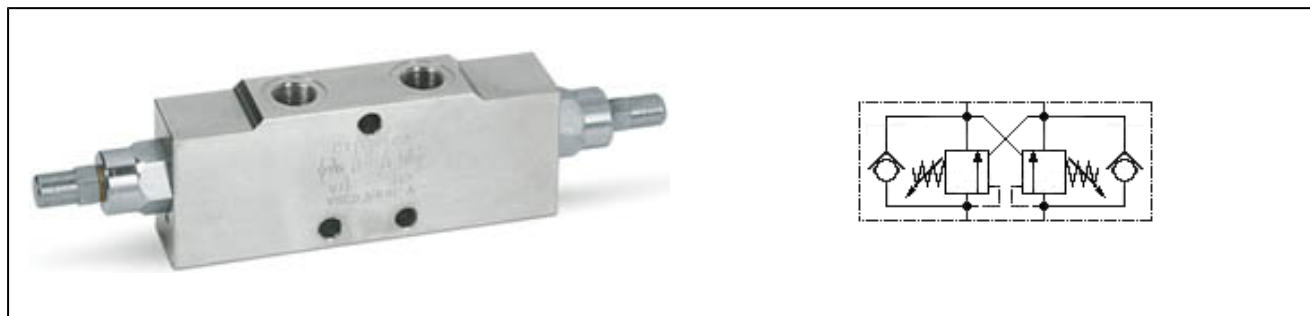


tip konstrukcije	pogodna za montažu u cevnoj instalaciji, unutrašnja komanda
priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
materijali	telo pocinkovani čelik, unutrašnji delovi kaljeni čelik, zaptivke NBR
temperatura medija	-20°C...+100°C
medijum	Hidraulično ulje, drugi mediji na zahtev

dimenzije

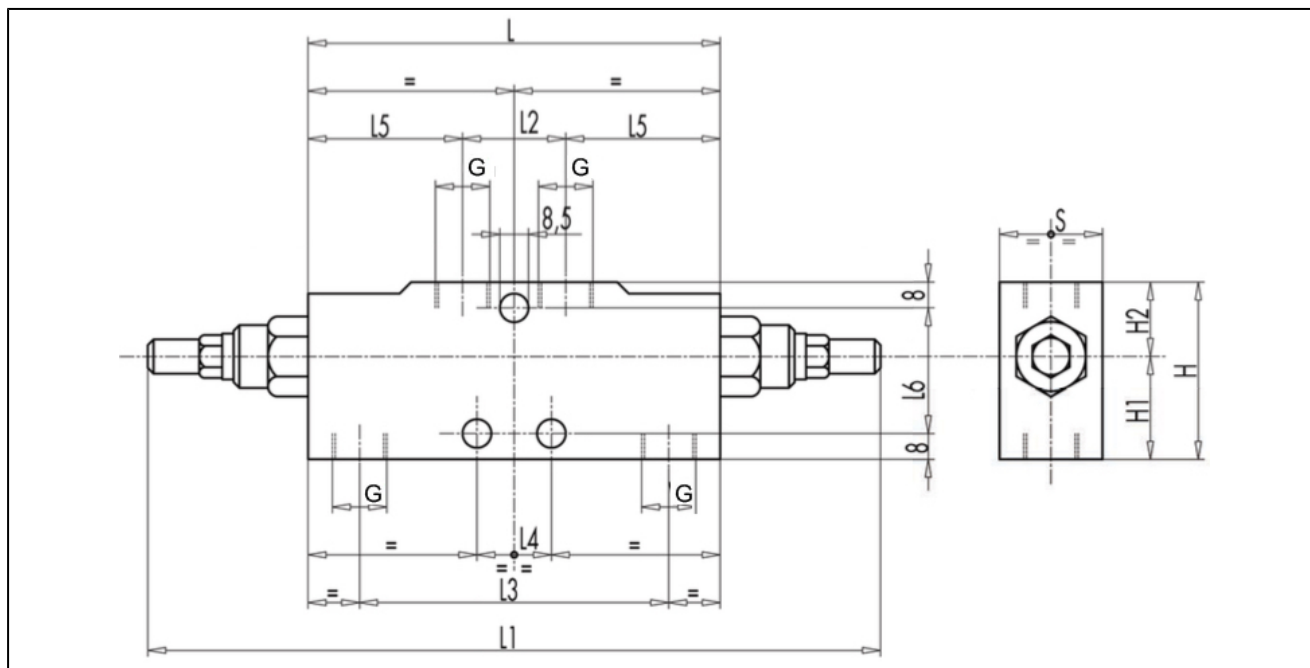

G	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	max. protok [l/min]	max. radni pritisak [bar]	težina [oko kg]	tip
1/4"	55	28	27	125	248	38	94	/	50	44	30	20	350	1,686	VBCD-14-DE-A
3/8"	60	32	28	150	248	50	110	30	50	44	30	40	350	1,970	VBCD-38-DE-A
1/2"	60	32	28	150	248	50	110	30	50	44	30	60	350	1,916	VBCD-12-DE-A
3/4"	80	40	40	190	304	65	143	44	62,5	64	35	95	350	3,800	VBCD-34-DE-A
1"	90	45	45	210	319	66	158	190	72	/	50	160	350	6,680	VBCD-1-DE-A

dijagram protoka

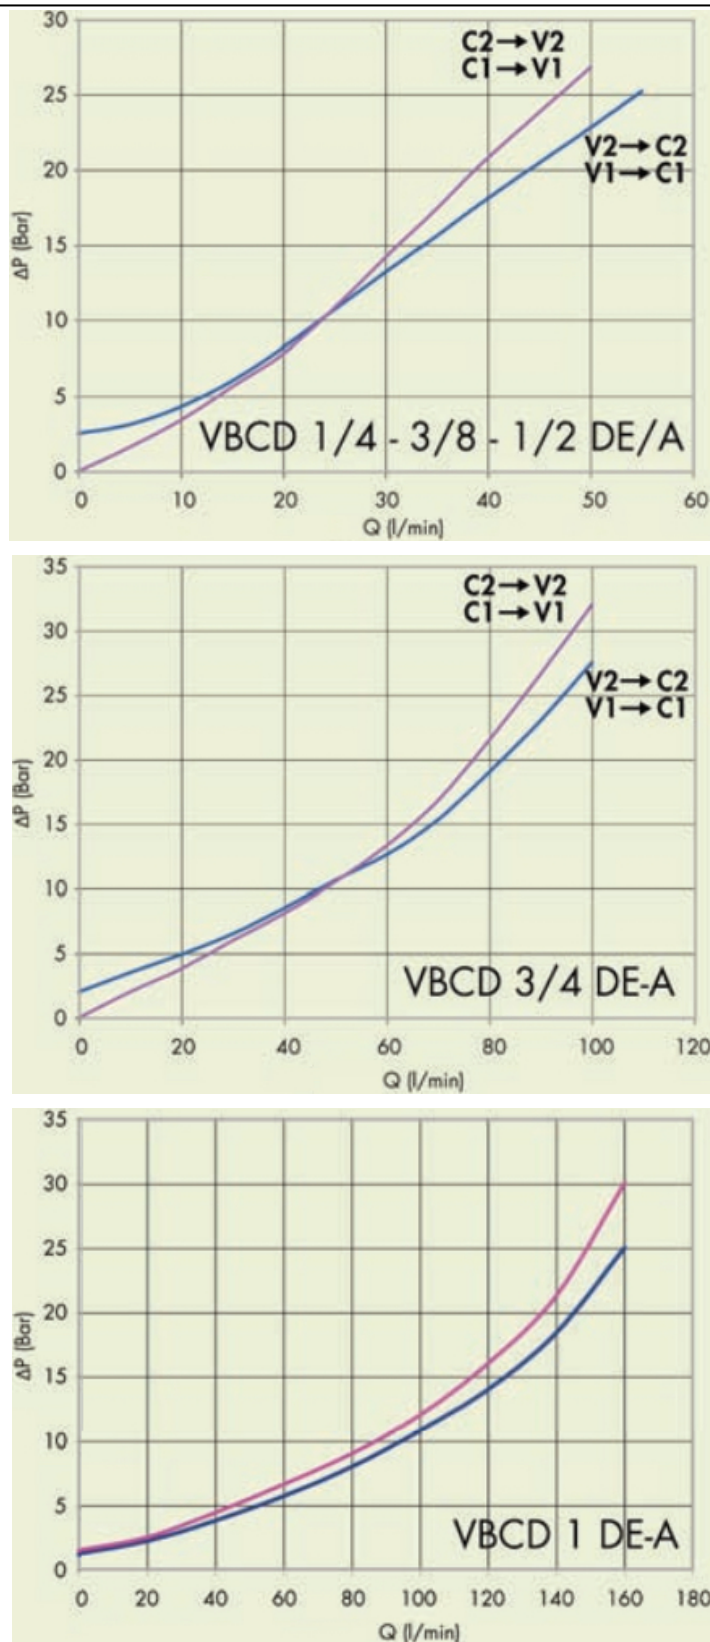

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave