



Dvojni tlačni varnostni ventil serija VBCD.DE/A

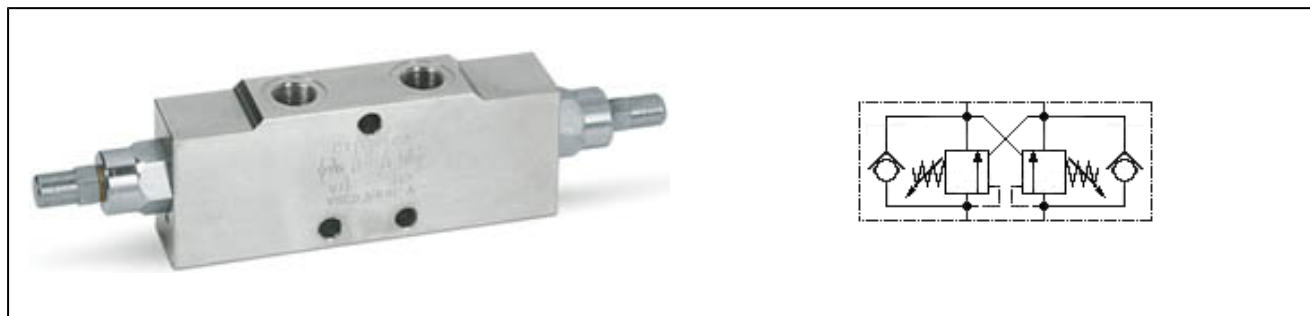


konstrukcija	za vgradnjo v cevne napeljave, notranje krmiljenje
priključek	G1/4"...G1" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje pocinkano jeklo, notranji deli kaljeno jeklo, tesnila NBR
temperatura medija	-20°C...+100°C
Medij	hidravlično olje, ostali mediji po naročilu

Dimenzije

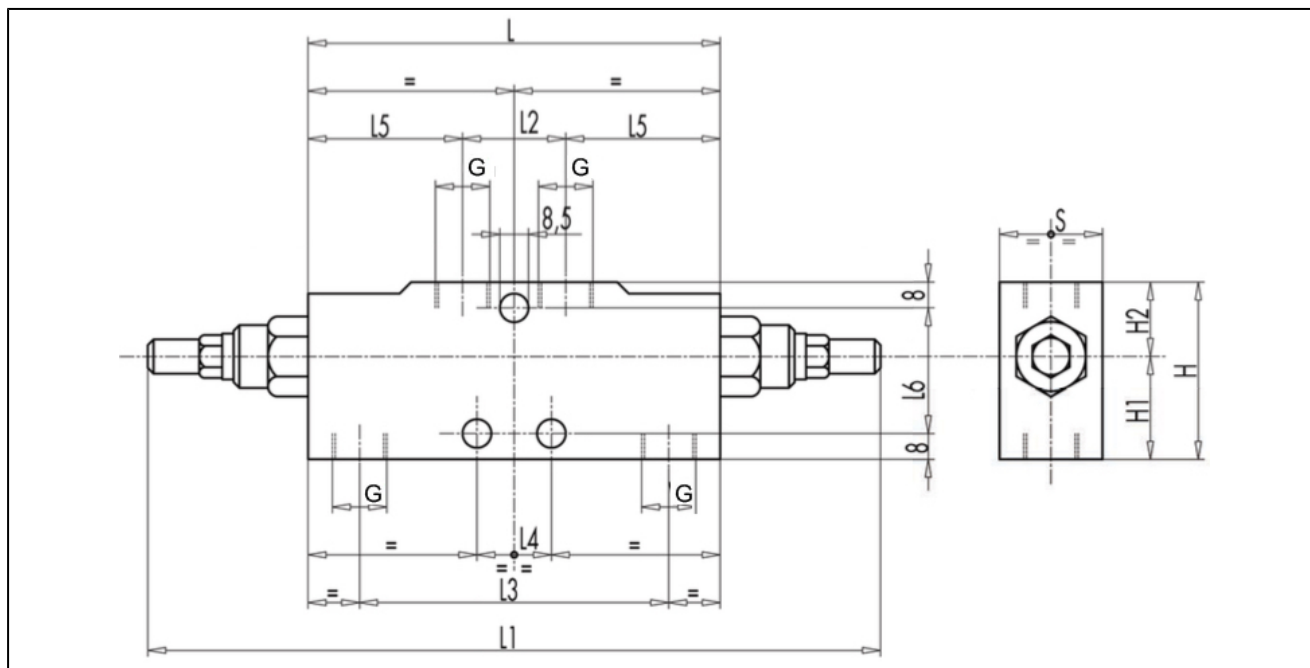

G	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	maks. pretok [l/min]	maks. delovni tlak [bar]	teža [približno kg]	Tip
1/4"	55	28	27	125	248	38	94	/	50	44	30	20	350	1,686	VBCD-14-DE-A
3/8"	60	32	28	150	248	50	110	30	50	44	30	40	350	1,970	VBCD-38-DE-A
1/2"	60	32	28	150	248	50	110	30	50	44	30	60	350	1,916	VBCD-12-DE-A
3/4"	80	40	40	190	304	65	143	44	62,5	64	35	95	350	3,800	VBCD-34-DE-A
1"	90	45	45	210	319	66	158	190	72	/	50	160	350	6,680	VBCD-1-DE-A

diagrami pretoka

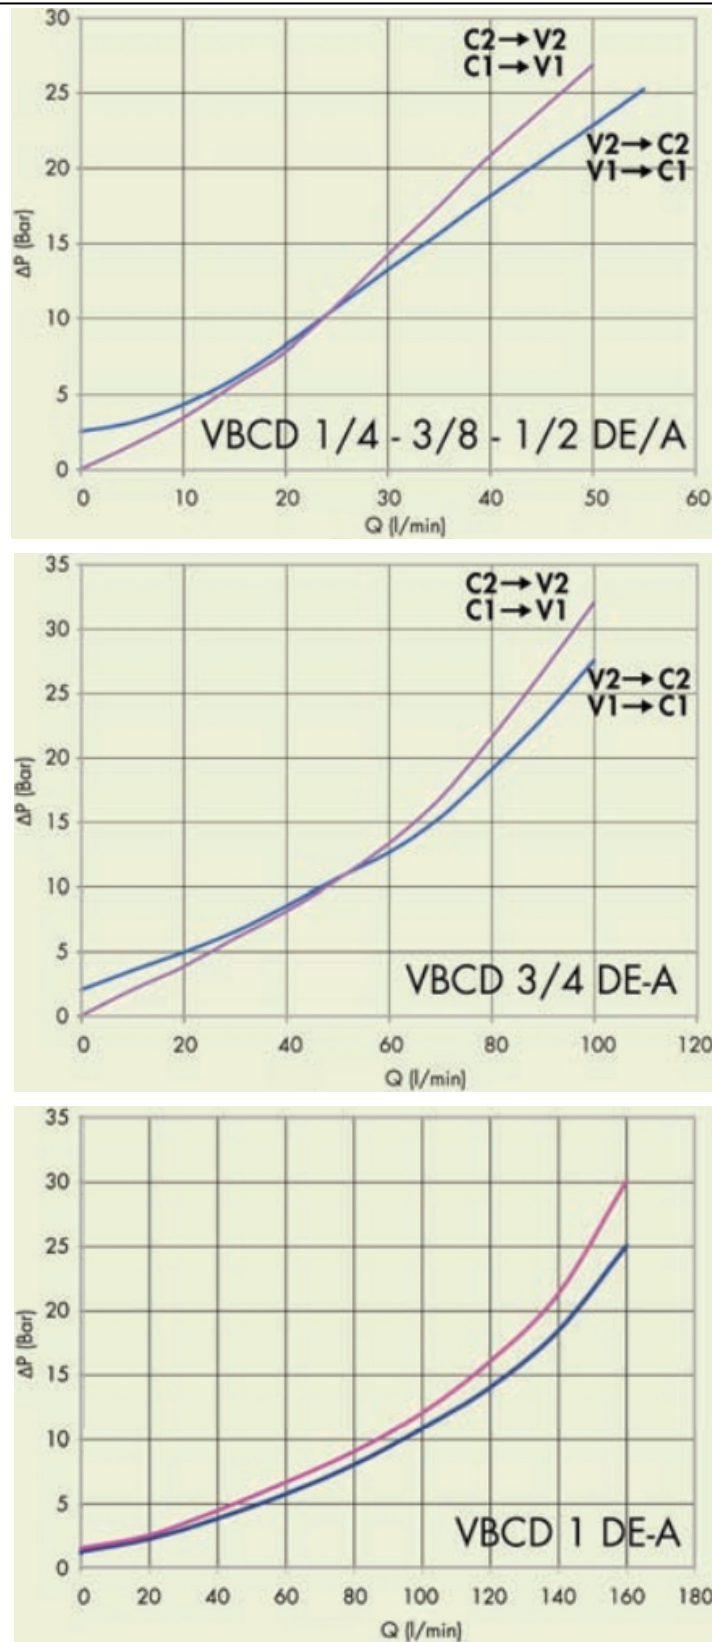

Slike niso zavezujoče.
 Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.