


Dvojitý zpětný ventil - uvolnitelný série VBPDE




konstrukce	pro zástrčku do potrubí, vnitřní ovládání
připojení	G1/4" ... G3/4" dle ISO 228/1
materiály	těleso pozinkovaná ocel, vnitřní díly tvrzená ocel, těsnění NBR
teplota média	-20...+100°C
médium	hydraulický olej, jiná média na přání

rozměry

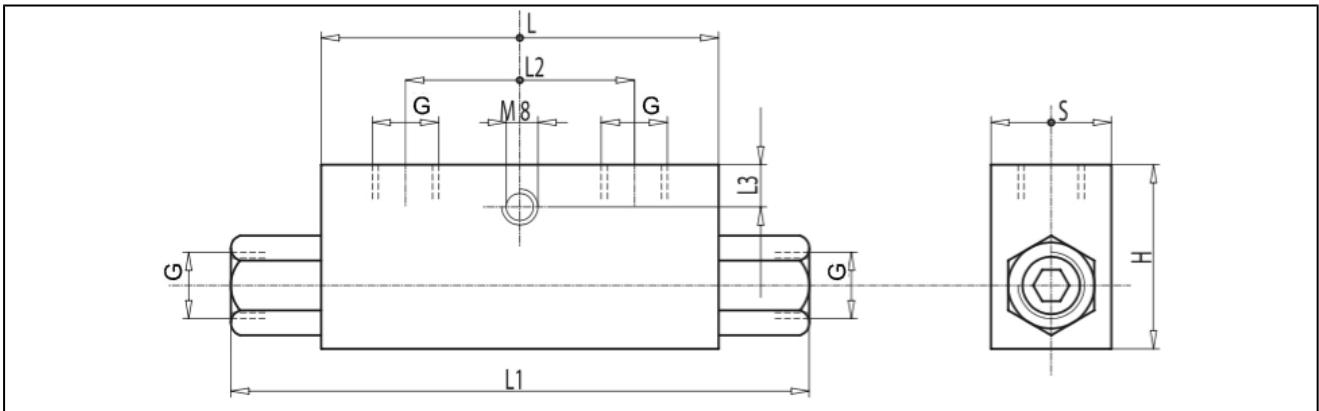

G	H	L	L1	L2	L3	S	max. průtok [l/min]	max. pracovní tlak [bar]	řídící poměr	otevřací tlak [cca bar]	hmotnost [cca kg]	typ
1/4"	40	64	113	36	8	30	20	350	5,5:1	4	0,636	VBPDE-14-L
3/8"	40	80	128	38	8	30	35	350	5,5:1	3	0,736	VBPDE-38-L
1/2"	60	80	144	40	18	35	70	350	4:1	3,5	1,284	VBPDE-12
3/4"	60	100	192	46	12	40	100	300	4:1	2	1,916	VBPDE-34

průtokový diagram

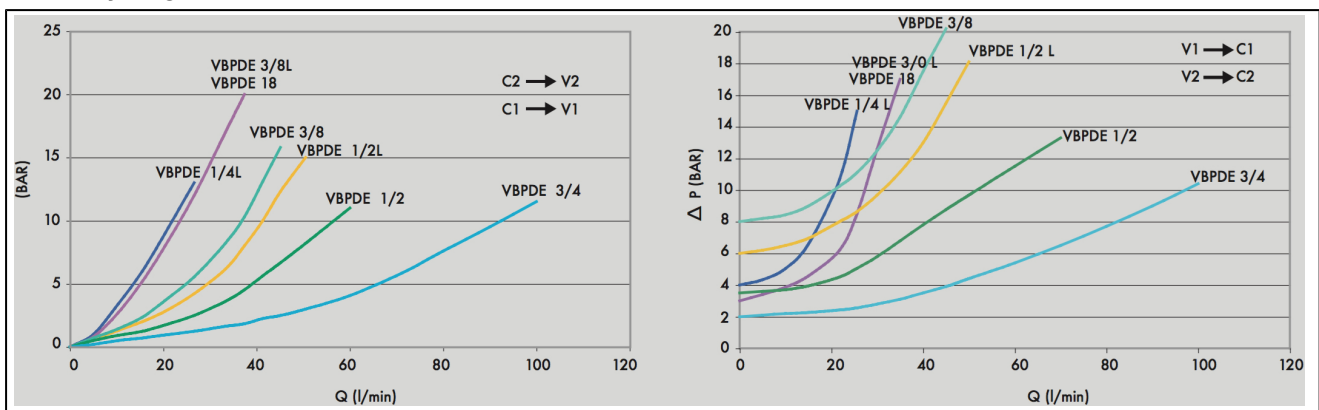

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.