


Doppelt entsperresbares Rückschlagventil Serie VBPDE




Bauart	für Rohrleitungseinbau, interne Ansteuerung
Anschluss	G1/4"...G3/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Stahl verzinkt, Innenteile Stahl gehärtet, Dichtungen NBR
Mediumstemperatur	-20...+100°C
Medium	Hydrauliköl, andere Medien auf Anfrage

Abmessungen

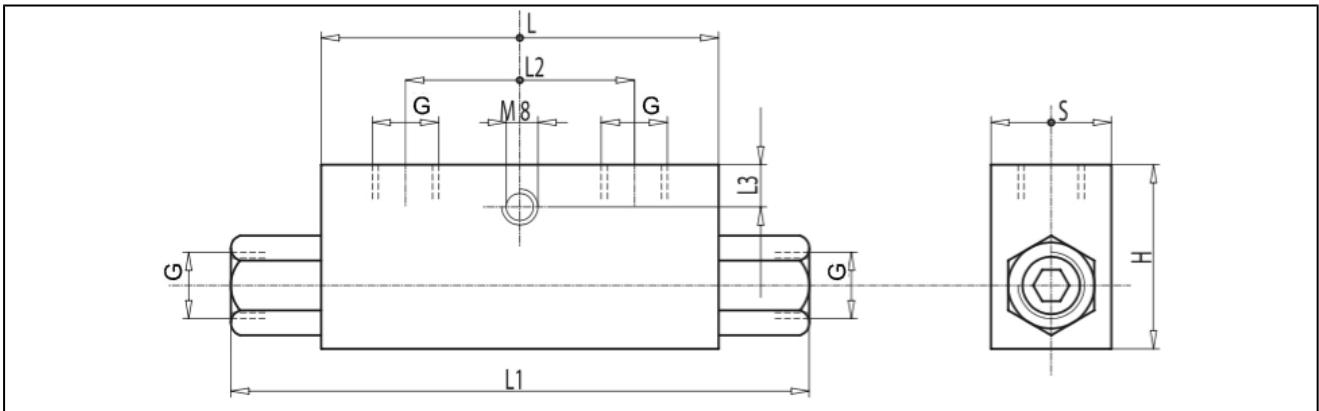

G	H	L	L1	L2	L3	S	max. Durchfluss [l/min]	max. Betriebsdruck [bar]	Steuerverhältnis	Öffnungsdruck [ca. bar]	Gewicht [ca. kg]	Typ
1/4"	40	64	113	36	8	30	20	350	5,5:1	4	0,636	VBPDE-14-L
3/8"	40	80	128	38	8	30	35	350	5,5:1	3	0,736	VBPDE-38-L
1/2"	60	80	144	40	18	35	70	350	4:1	3,5	1,284	VBPDE-12
3/4"	60	100	192	46	12	40	100	300	4:1	2	1,916	VBPDE-34

Durchflussdiagramm

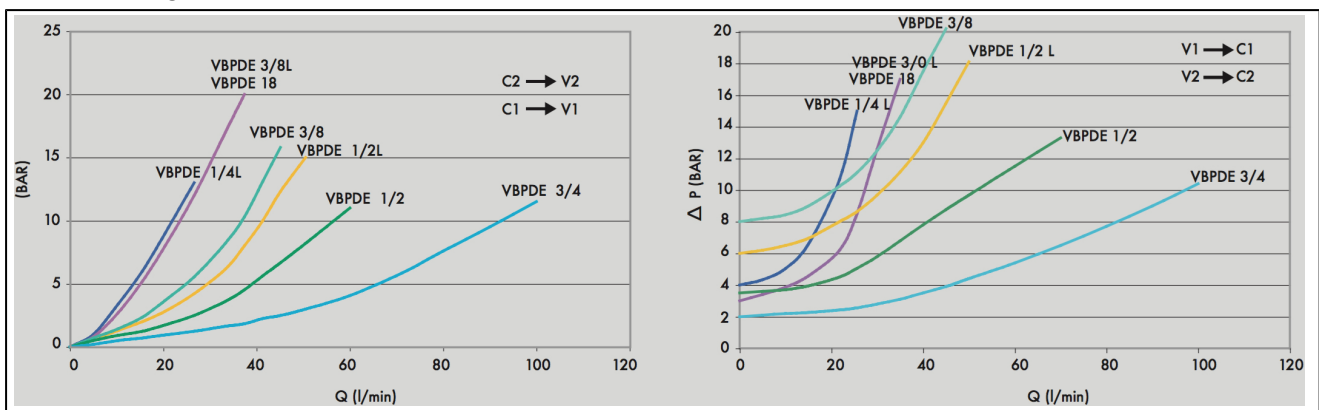

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten