


kettős vezérelt visszacsapó szelep sorozat VBPDE




kialakítás	csőhálózatba építéshez, belső vezérlő olaj csatlakozás
csatlakozás	G1/4" ... G3/4" ISO228/1 szerint
anyagok	ház horganyzott acél, belső alkatrészek edzett acél, tömítések NBR
közeghőmérséklet	-20...+100°C
közeg	hidraulikaolaj, egyéb közegek igény szerint

méretek

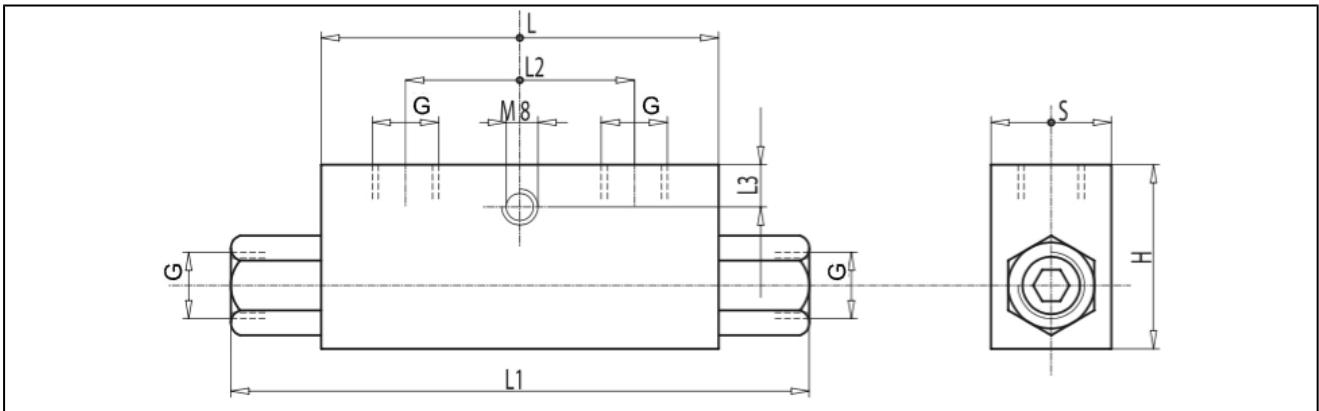

G	H	L	L1	L2	L3	S	max. térfogatáram [l/min]	max. üzemi nyomás [bar]	szabályozási arány	nyitónyomás [kb. bar]	súly [kg. kg]	típus
1/4"	40	64	113	36	8	30	20	350	5,5:1	4	0,636	VBPDE-14-L
3/8"	40	80	128	38	8	30	35	350	5,5:1	3	0,736	VBPDE-38-L
1/2"	60	80	144	40	18	35	70	350	4:1	3,5	1,284	VBPDE-12
3/4"	60	100	192	46	12	40	100	300	4:1	2	1,916	VBPDE-34

térfogatáram diagram

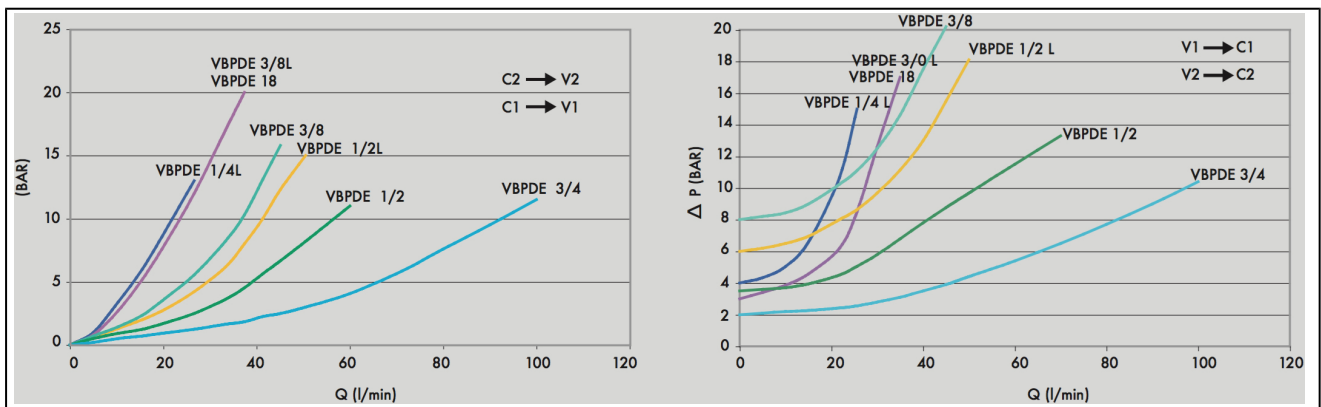

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva