


## zawór zwrotny z możliwością podwójnego odblokowania Seria VBPDE




|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| budowa             | do zabudowy w rurociągu, wewnętrzneysterowanie                               |
| przyłącze          | G1/4"...G3/4" zgodny z ISO228/1                                              |
| materiały          | obudowa stal ocynkowana, części wewnętrzne stal hartowana, uszczelnienia NBR |
| temperatura medium | -20...+100°C                                                                 |
| medium             | olej hydrauliczny, inne medium na zapytanie                                  |

### wymiary

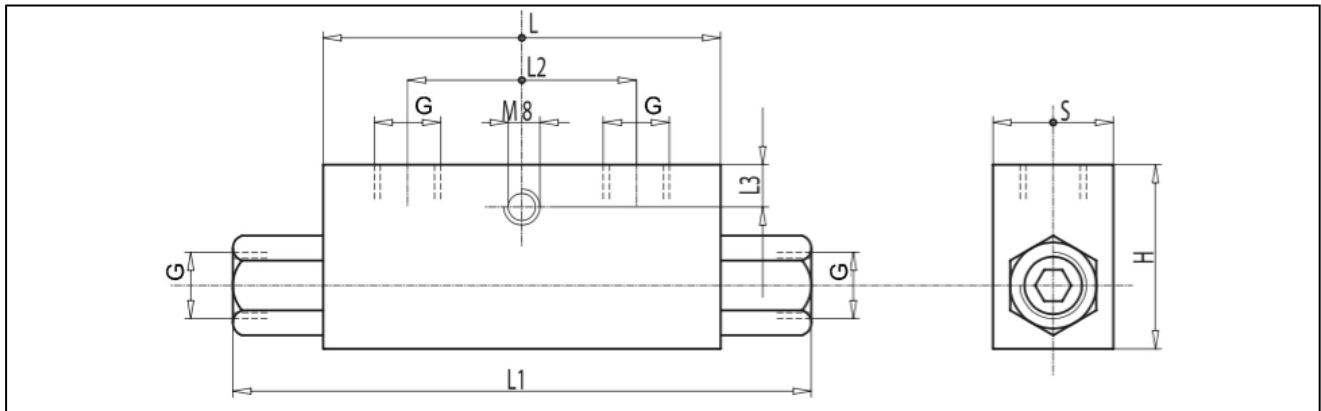

| G    | H  | L   | L1  | L2 | L3 | S  | max.<br>przepływ<br>[l/min] | max.<br>ciśnienie<br>pracy [bar] | stosunek<br>sterowania | ciśnienie<br>otwarcia<br>[około<br>bar] | ciężar<br>[około<br>kg] | typ        |
|------|----|-----|-----|----|----|----|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1/4" | 40 | 64  | 113 | 36 | 8  | 30 | 20                          | 350                              | 5,5:1                  | 4                                       | 0,636                   | VBPDE-14-L |
| 3/8" | 40 | 80  | 128 | 38 | 8  | 30 | 35                          | 350                              | 5,5:1                  | 3                                       | 0,736                   | VBPDE-38-L |
| 1/2" | 60 | 80  | 144 | 40 | 18 | 35 | 70                          | 350                              | 4:1                    | 3,5                                     | 1,284                   | VBPDE-12   |
| 3/4" | 60 | 100 | 192 | 46 | 12 | 40 | 100                         | 300                              | 4:1                    | 2                                       | 1,916                   | VBPDE-34   |

### diagram przepływu

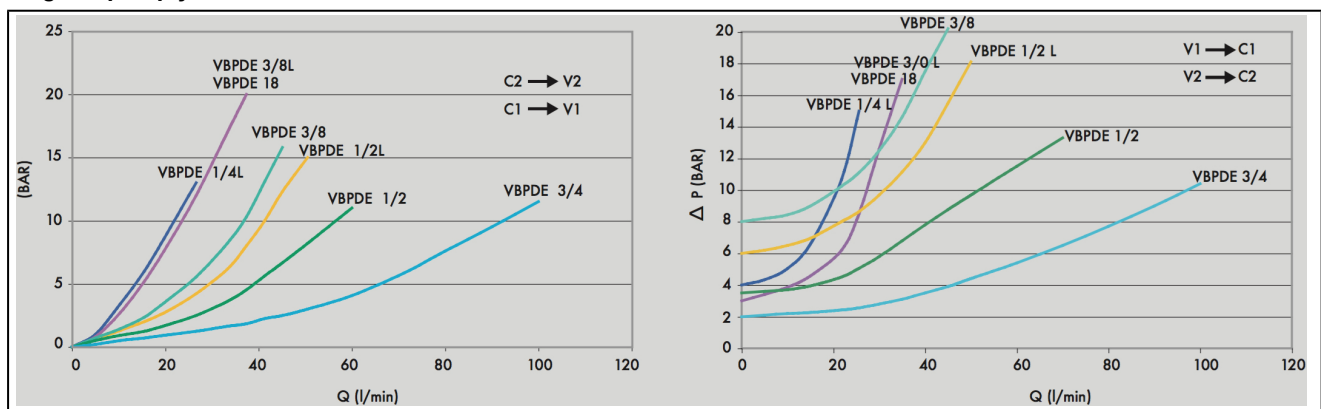

rysunki poglądowe  
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone