


dvostruko upravljani nepovratni ventil serije VBPDE




tip konstrukcije	pogodna za montažu u cevnoj instalaciji, unutrašnja komanda
priključak	G1/4" ... G3/4" prema ISO228/1
materijali	telo pocinkovani čelik, unutrašnji delovi kaljeni čelik, zaptivke NBR
temperatura medija	-20...+100°C
medijum	Hidraulično ulje, drugi mediji na zahtev

dimenzije

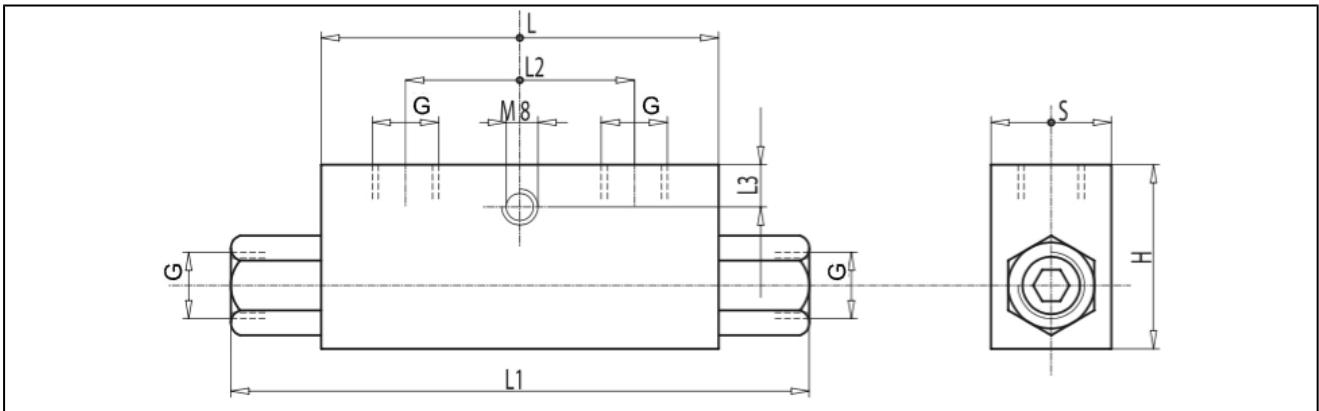

G	H	L	L1	L2	L3	S	max. protok [l/min]	max. radni pritisak [bar]	proporcionalna regulacija	pritisak otvaranja [oko bar]	težina [oko kg]	tip
1/4"	40	64	113	36	8	30	20	350	5,5:1	4	0,636	VBPDE-14-L
3/8"	40	80	128	38	8	30	35	350	5,5:1	3	0,736	VBPDE-38-L
1/2"	60	80	144	40	18	35	70	350	4:1	3,5	1,284	VBPDE-12
3/4"	60	100	192	46	12	40	100	300	4:1	2	1,916	VBPDE-34

šema tehnološkog procesa

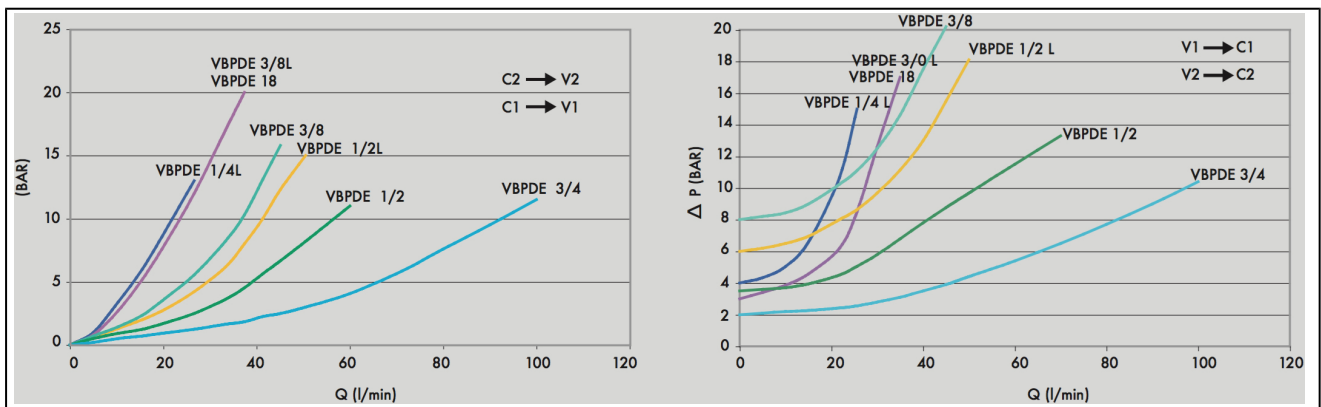

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave