


Dvojni protipovratni ventil z možnostjo zapiranja serija VBPDE




konstrukcija	za vgradnjo v cevne napeljave, notranje krmiljenje
priključek	G1/4"...G3/4" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje pocinkano jeklo, notranji deli kaljeno jeklo, tesnila NBR
temperatura medija	-20...+100°C
Medij	hidravlično olje, ostali mediji po naročilu

Dimenzije

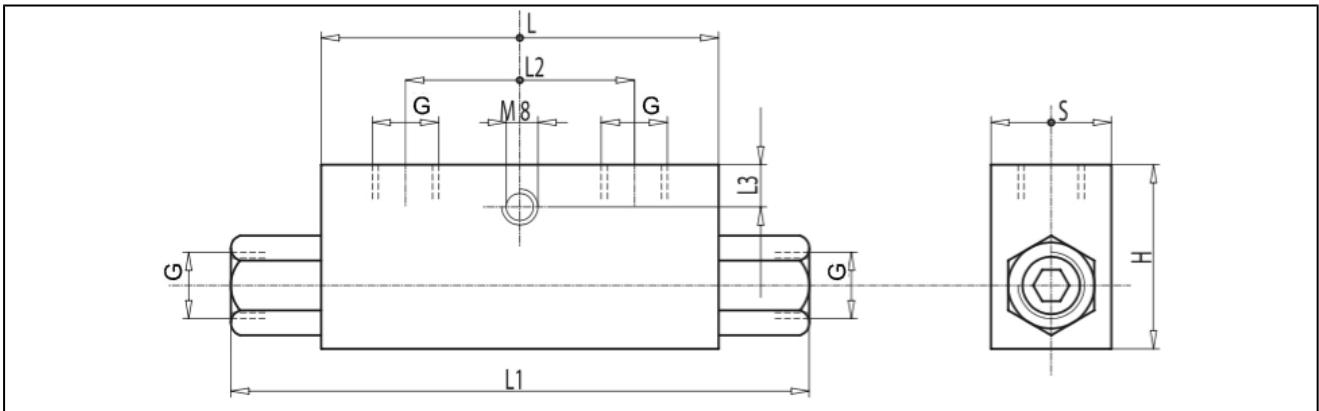

G	H	L	L1	L2	L3	S	maks. pretok [l/min]	maks. delovni tlak [bar]	Krmilno razmerje	tlak odpiranja [približno bar]	teža [približno kg]	Tip
1/4"	40	64	113	36	8	30	20	350	5,5:1	4	0,636	VBPDE-14-L
3/8"	40	80	128	38	8	30	35	350	5,5:1	3	0,736	VBPDE-38-L
1/2"	60	80	144	40	18	35	70	350	4:1	3,5	1,284	VBPDE-12
3/4"	60	100	192	46	12	40	100	300	4:1	2	1,916	VBPDE-34

Diagram pretoka

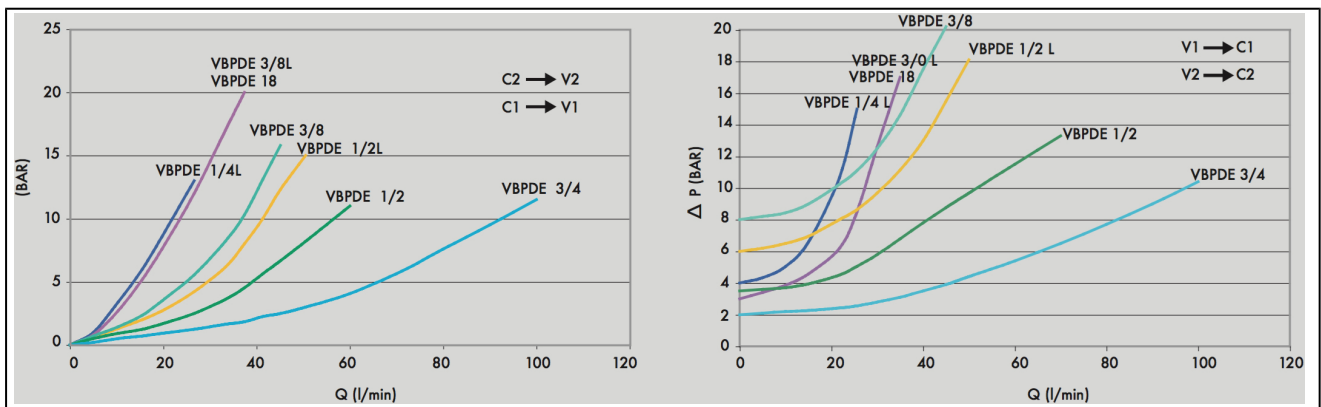

Slike niso zavezujoče.
Pridrżane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.