Partnership. With Guarantee.

Jehlový ventil z nerezové oceli
Série 110VA




Připojení	G1/8"...G2" podle ISO228/1
Ovládání	pomocí ručního kola
Materiály	Těleso a vřeteno z nerezové oceli 1.4571, Těsnění vřetena PTFE G1/8" - G3/4": Ruční kolo Polyamid G1" - G2": Ruční kolo Ocelový plech
Oblast použití	Kapaliny a plyny, které nenapadají použité materiály
Teplota média	-20...+250°C
Provozní tlak	0 až Jmenovitý tlak podle tabulky, Redukční faktory tlaku viz tabulka
Montážní poloha	libovolně
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému

Redukční faktory tlaku

Teplotní rozsah	-20°C...+50°C	+100°C	+200°C	+250°C
Provozní tlak v % z maximální hodnoty	100%	85%	63%	51%

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

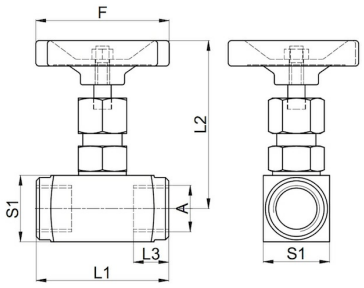

A	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Hodnota Kvs [m^3/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/8"	4	400	50	45	85	11	25	0,33	0,30	110VA-1/8"
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,33	110VA-1/4"
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,32	110VA-3/8"
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	110VA-1/2"
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,74	110VA-3/4"
G1"	12	200	90	100	120	21	45	2,2	1,56	110VA-1"
G11/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,86	110VA-11/4"
G11/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,2	110VA-11/2"
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,75	110VA-2"

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG