Partnership. With Guarantee.

Zawór iglicowy ze stali nierdzewnej
Seria 110VA




Przyłącze	G1/8"...G2" zgodnie z ISO228/1
Uruchamianie	za pomocą pokrętła ręcznego
Materiały	Korpus i wrzeciono stal nierdzewna 1.4571, Uszczelnienie trzpienia PTFE G1/8" - G3/4": Pokrętło ręczne Poliamid G1" - G2": Pokrętło ręczne Blacha stalowa
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	-20...+250°C
Ciśnienie robocze	0 do Ciśnienie nominalne wg tabeli, Współczynniki redukcji ciśnienia patrz tabela
Pozycja montażowa	dowolny
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów

Współczynniki redukcji ciśnienia

Zakres temperatury	-20°C...+50°C	+100°C	+200°C	+250°C
Ciśnienie robocze w % wartości maksymalnej	100%	85%	63%	51%

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

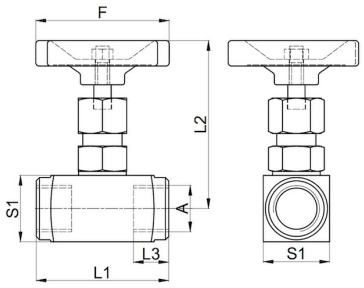

A	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Wartość Kvs [m^3/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/8"	4	400	50	45	85	11	25	0,33	0,30	110VA-1/8"
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,33	110VA-1/4"
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,32	110VA-3/8"
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	110VA-1/2"
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,74	110VA-3/4"
G1"	12	200	90	100	120	21	45	2,2	1,56	110VA-1"
G11/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,86	110VA-11/4"
G11/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,2	110VA-11/2"
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,75	110VA-2"

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.