Partnership. With Guarantee.

Iglični ventil iz nerjavnega jekla
Serija 110VA




Priključek	G1/8"...G2" po ISO228/1
Aktiviranje	z ročnim kolesom
Materiali	Ohišje in vreteno iz nerjavnega jekla 1.4571, Tesnilo vretena PTFE G1/8" - G3/4": ročni kolesnik Poliamid G1" - G2": ročni kolesnik jeklena pločevina
Področje uporabe	Tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-20...+250°C
Obratovalni tlak	0 do Nazivni tlak po tabeli, Faktorji redukcije tlaka glej tabelo
Položaj vgradnje	poljubno
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem

Faktorji zmanjšanja tlaka

Temperaturno območje	-20°C...+50°C	+100°C	+200°C	+250°C
Delovni tlak v % od maksimalne vrednosti	100%	85%	63%	51%

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

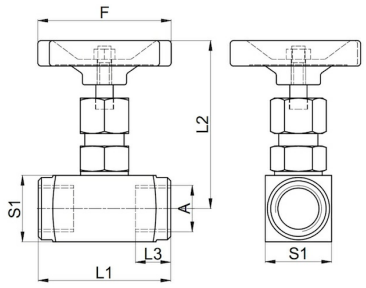

A	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Kvs-vrednost [m^3/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/8"	4	400	50	45	85	11	25	0,33	0,30	110VA-1/8"
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,33	110VA-1/4"
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,32	110VA-3/8"
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	110VA-1/2"
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,74	110VA-3/4"
G1"	12	200	90	100	120	21	45	2,2	1,56	110VA-1"
G11/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,86	110VA-11/4"
G11/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,2	110VA-11/2"
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,75	110VA-2"

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb