


Wechselventil Serie VU2P




Anschluss	G1/4"...G1" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Stahl verzinkt, Dichtungen NBR
Funktion	freier Durchgang von jeweils der Seite mit dem höheren Druck
Mediumtemperatur	-20...+100°C
Befestigungsart	Rohrleitungseinbau
Medium	Hydrauliköl, andere Medien auf Anfrage

Abmessungen

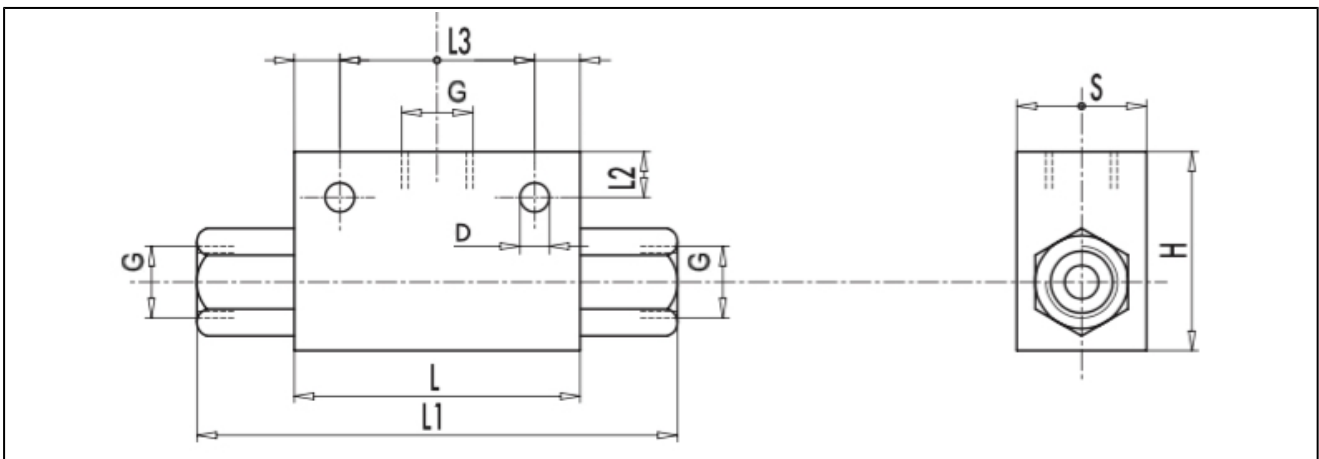

G	D	H	L	L1	L2	L3	S	max. Durchfluss [l/min]	max. Betriebsdruck [bar]	Gewicht [ca. kg]	Typ
1/4"	8,5	40	60	104	9	44	30	30	350	0,560	VU2P-14
3/8"	8,5	40	60	104	9	44	30	45	350	0,530	VU2P-38
1/2"	8,5	50	60	104	12	44	30	70	350	0,652	VU2P-12
3/4"	8,5	58	80	127	12	44	35	110	350	1,086	VU2P-34
1"	10,5	80	80	126	11	60	50	150	300	2,172	VU2P-1

Durchflussdiagramme

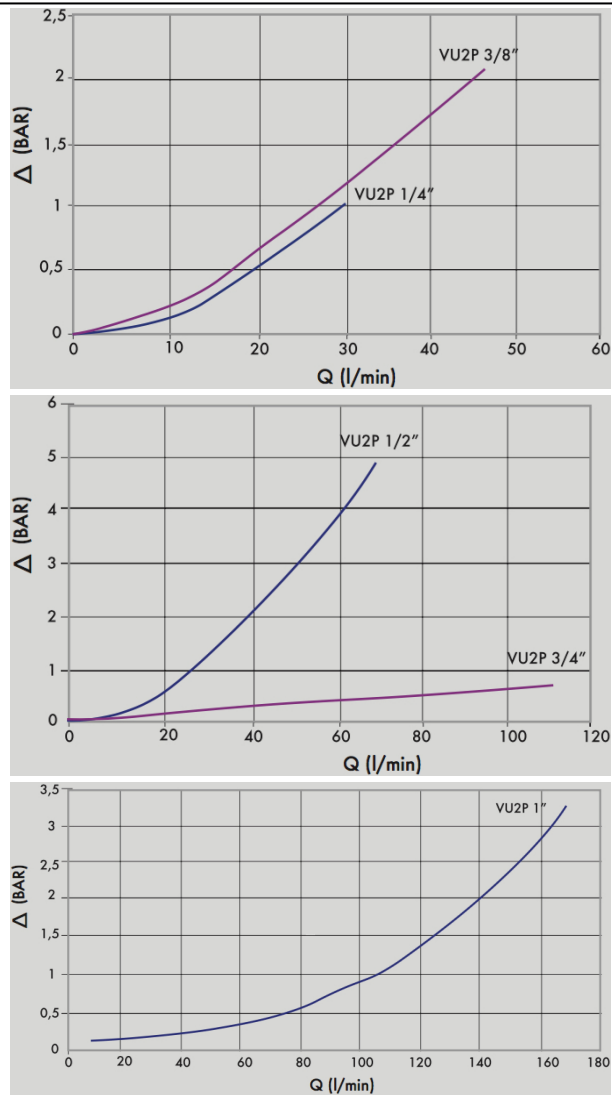

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten