


podwójny zawór zwrotny Seria VU2P




przyłącze	G1/4"...G1" zgodny z ISO228/1
materiały	obudowa stal ocynkowana, uszczelnienia NBR
funkcja	swobodny przepływ każdą stroną przy wyższym ciśnieniu
temperatura medium	-20...+100°C
montowanie	zabudowa na rurociągu
medium	olej hydrauliczny, inne medium na zapytanie

wymiary

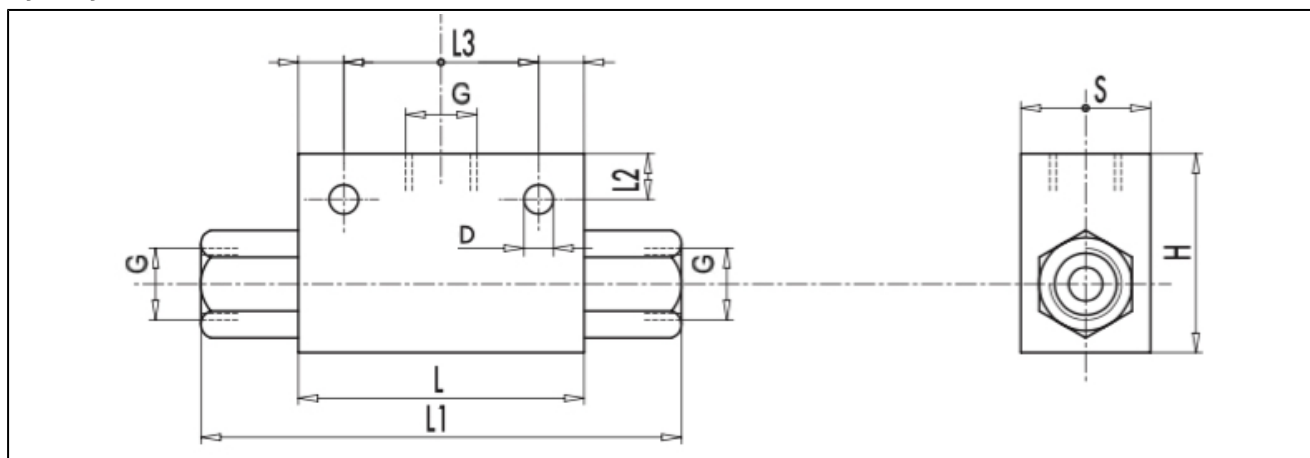

G	D	H	L	L1	L2	L3	S	max. przepływ [l/min]	max. ciśnienie pracy [bar]	ciężar [około kg]	typ
1/4"	8,5	40	60	104	9	44	30	30	350	0,560	VU2P-14
3/8"	8,5	40	60	104	9	44	30	45	350	0,530	VU2P-38
1/2"	8,5	50	60	104	12	44	30	70	350	0,652	VU2P-12
3/4"	8,5	58	80	127	12	44	35	110	350	1,086	VU2P-34
1"	10,5	80	80	126	11	60	50	150	300	2,172	VU2P-1

diagram przepływu

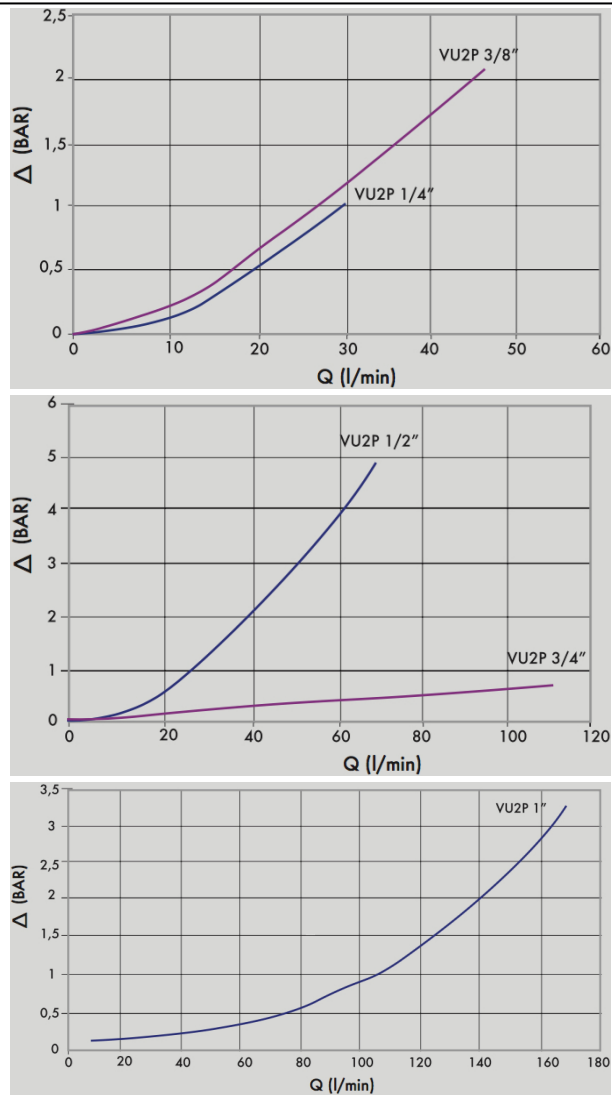

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone