



razvodni ventil serije VU2P




priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
materijali	telo pocinkovani čelik, zaptivke NBR
funkcija	slobodan prolaz svake strane uz veći pritisak
temperatura medija	-20...+100°C
način pričvršćivanja	montaža cevi
medijum	Hidraulično ulje, drugi mediji na zahtev

dimenzije

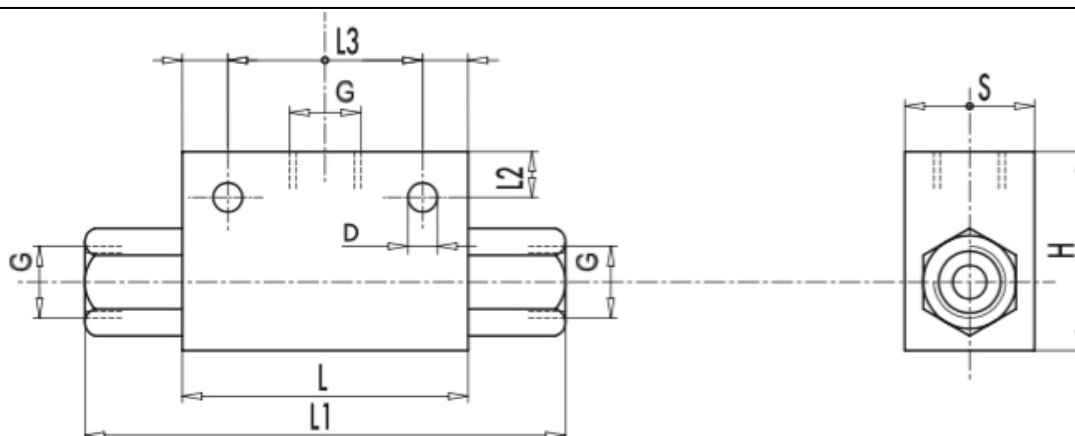

G	D	H	L	L1	L2	L3	S	max. protok [l/min]	max. radni pritisak [bar]	težina [oko kg]	tip
1/4"	8,5	40	60	104	9	44	30	30	350	0,560	VU2P-14
3/8"	8,5	40	60	104	9	44	30	45	350	0,530	VU2P-38
1/2"	8,5	50	60	104	12	44	30	70	350	0,652	VU2P-12
3/4"	8,5	58	80	127	12	44	35	110	350	1,086	VU2P-34
1"	10,5	80	80	126	11	60	50	150	300	2,172	VU2P-1

dijagram protoka

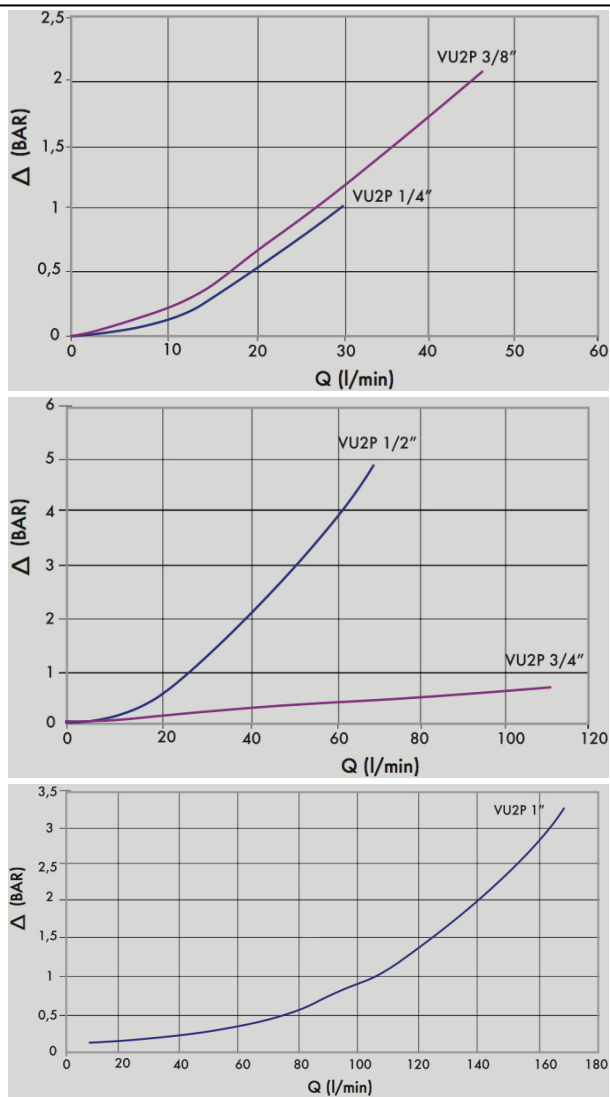

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave