



Preklopni ventil serija VU2P




priključek	G1/4"...G1" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje pocinkano jeklo, tesnila NBR
funkcija	prost prehod na vsaki strani z višjim tlakom
temperatura medija	-20...+100°C
Vrsta pritrditve	vgradnjo v cevne napeljave
Medij	hidravlično olje, ostali mediji po naročilu

Dimenzije

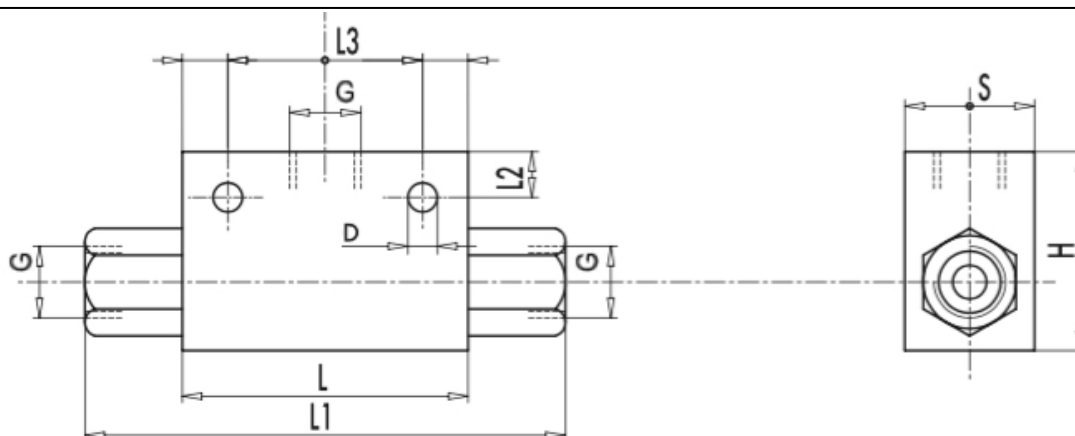

G	D	H	L	L1	L2	L3	S	maks. pretok [l/min]	maks. delovni tlak [bar]	teža [približno kg]	Tip
1/4"	8,5	40	60	104	9	44	30	30	350	0,560	VU2P-14
3/8"	8,5	40	60	104	9	44	30	45	350	0,530	VU2P-38
1/2"	8,5	50	60	104	12	44	30	70	350	0,652	VU2P-12
3/4"	8,5	58	80	127	12	44	35	110	350	1,086	VU2P-34
1"	10,5	80	80	126	11	60	50	150	300	2,172	VU2P-1

diagrami pretoka

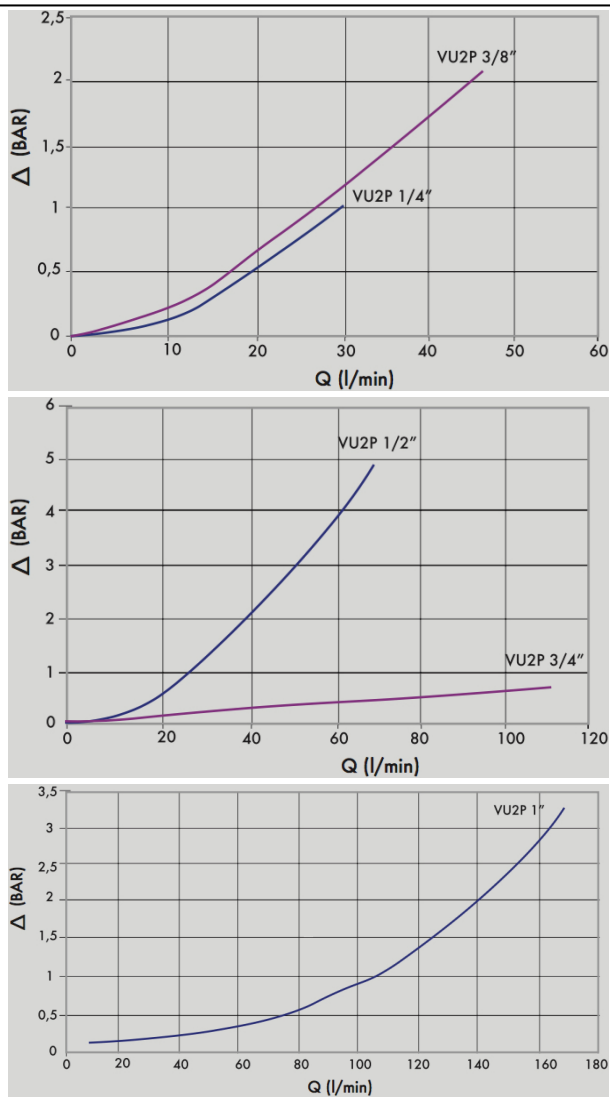

Slike niso zavezujoče.

Prilržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.