Partnership. With Guarantee.

Mini magnetický válec pro agresivní prostředí
Série DSM



Konstrukční provedení	Mini magnetický válec dle ISO 6432
Hlavy	Nerezová ocel X5CrNi1810
Pístní tyč	Nerezová ocel X5CrNi1810
Válcová trubka	Nerezová ocel X5CrNi1810
Těsnění	Těsnění pístní tyče FKM, všechny ostatní těsnění NBR
Doraz	mechanický
Matice	Nerezová ocel X10CrNiS18-09
Teplota okolí	-10...+70°C
Teplota média	0...+40°C
Mazání	není nutné
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
maximální provozní tlak	10 bar
Speciální provedení	Verze ATEX k dispozici: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta > 50°C Typ XDSM ../..., XDSM ../...P
Rozsah dodávky	vč. Krční a pístnicová matice
Poznámka	technické podklady pro příslušenství viz samostatný datový list CAD soubory jsou dostupné v STASTO Store na www.stasto.eu

Typový klíč


DSM _ _ /	_ _ _ -	__ - __
12 ø12	Zdvih [mm]	dvojčinný
16 ø16		P průchozí pístní tyč
20 ø20		SEA jednočinný, pružina vpředu
25 ø25		SEP jednočinný, pružina vzadu
		VV Viton kompletní


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Standardní zdvihy

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zdvih na zakázku na vyžádání														

DSM .. - ... dvojčinný




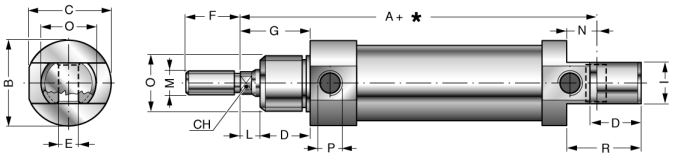


* = Zdvih

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Typ
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM12/...
16	82	20	19	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM16/...
20	95	25	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM20/...
25	104	30	28,3	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM25/...

DSM .. - ... P dvojčinný, průchozí pístnice




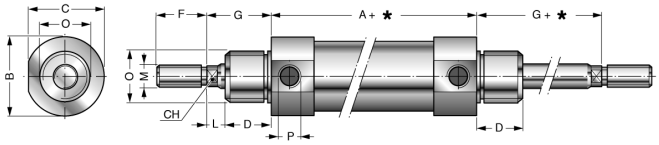


* = Zdvih

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Typ
12	75	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM12/...P
16	82	20	19	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM16/...P
20	95	25	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM20/...P
25	104	30	28,3	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM25/...P

DSM .. - ... SEA jednočinný, Pružina vpředu




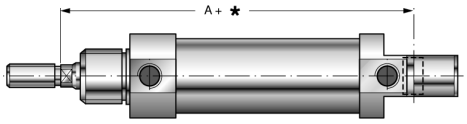


* = Zdvih

Ø	A	Síla pružiny [daN]						Typ
		Zdvih 10mm		Zdvih 25mm		Zdvih 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSM12/...SEA
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSM16/...SEA
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM20/...SEA
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM25/...SEA

DSM .. - ... SEP jednočinný, Pružina vzadu





* = Zdvih

Ø	A	Síla pružiny [daN]						Typ
		Zdvih 10mm		Zdvih 25mm		Zdvih 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSM12/...SEP
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSM16/...SEP
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM20/...SEP
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM25/...SEP

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG