
Večkratna spojka
Serija C0M



Konstrukcija	Večkratna spojka, prosti prehod
Priključek	Vtični priključki 4mm, 6mm oziroma 8mm
Materiali	Ohišje z vlakni ojačana visokozmogljiva plastika, Tesnila NBR, Varovalni obročki jeklo, Vtični priključki medenina nikljana
priporočeno Materiali cevi	Poliamid (PA), Poliuretan (CPU/PU), polietilen (PE)
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	-20...+70°C
maks. obratovalni tlak	15bar

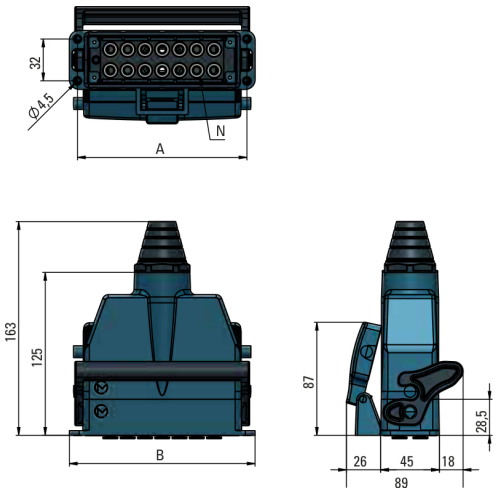

Premer cevi cevi [mm]	N Število sklopk	A	B	Teža [g]	Tip
4	12	103	115,5	612	C0M-PI12X04-N-A
4	20	129,5	142,5	825	C0M-PI20X04-N-A
6	10	103	115,5	718	C0M-PI10X06-N-A
6	14	129,5	142,5	923	C0M-PI14X06-N-A
8	8	103	115,5	656	C0M-PI8X08-N-A
8	10	129,5	142,5	801	C0M-PI10X08-N-A

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Različica 10
138565 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG