Partnership. With Guarantee.

Regulator ciśnienia G1"
Seria Modul RE03



Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym i Własne zużycie powietrza przez maks. 0,5Nl/min
Przyłącze	G1" wg ISO228/1
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Materiały	Obudowa Aluminium, Uszczelnienia NBR, Pokrywa sprężyny POM
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10..+60°C)
Temperatura otoczenia	-10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	maksymalny 16bar
Zakresy regulacji	0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Blokada	Nastawę ciśnienia można zablokować przez wciśnięcie pokrętła obrotowego
Zakres dostawy	włącznie z manometr

+48 22 3970755 0
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy

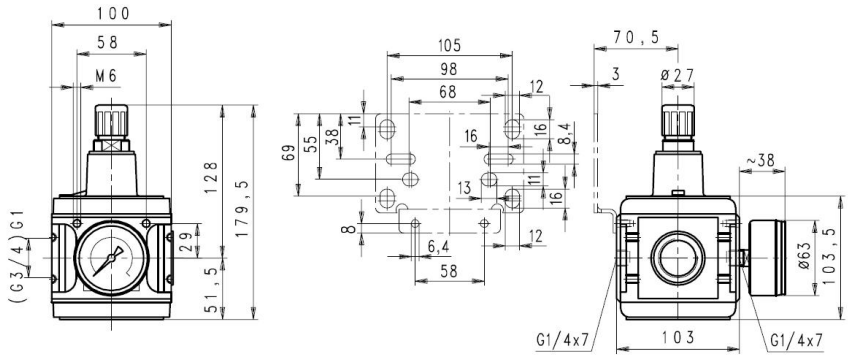

Przyłącze	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	Zakres ciśnienia [bar]	Typ
G1"	15000	0,1...3	RE03-10H-0,1/3-MA
G1"	15000	0,2...6	RE03-10H-0,2/6-MA
G1"	15000	0,5...10	RE03-10H-0,5/10-MA
G1"	15000	0,5...16	RE03-10H-0,5/16-MA
*Wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 8bar, ciśnieniu wyjściowym 6bar i 1bar Spadek ciśnienia			

Wykres przepływu dla zakresu regulacji 0,5...10 bar

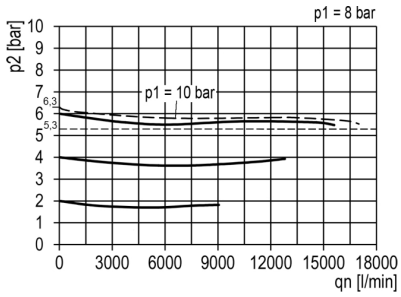

Akcesoria

Nazwa	Typ
Kątownik mocujący z 2 śrubami	MMB03-34VH/10H

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych