Partnership. With Guarantee.

Regulator pritiska G1"
Serija Modul RE03



Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem i Sopstvena potrošnja vazduha od maks. 0,5Nl/min
Priključak	G1" prema ISO228/1
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Materijali	Kućište Aluminij, Zaptivke NBR, Opružna kapa POM
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10..+60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni pritisak	maksimalno 16bar
Opsezi regulacije	0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar
Smer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Kočenje	Podešavanje pritiska može se blokirati pritiskom obrtnog dugmeta.
Sadržaj isporuke	uključeno manometar

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzioni crtež

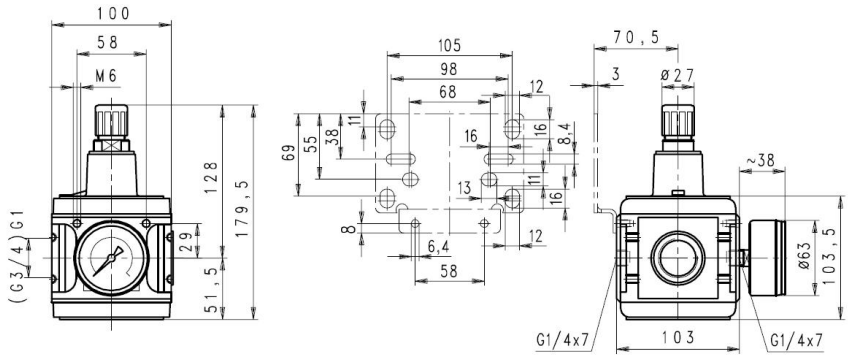

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	Opseg pritiska [bar]	Tip
G1"	15000	0,1...3	RE03-10H-0,1/3-MA
G1"	15000	0,2...6	RE03-10H-0,2/6-MA
G1"	15000	0,5...10	RE03-10H-0,5/10-MA
G1"	15000	0,5...16	RE03-10H-0,5/16-MA
*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska			

Dijagram protoka za regulacioni opseg 0,5...10 bar

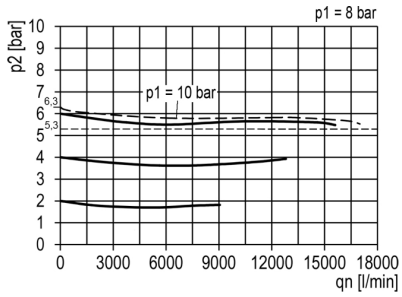

Pribor

Oznaka	Tip
Ugaoni držač sa 2 vijka	MMB03-34VH/10H

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.