
Partnership. With Guarantee.

# Glicerinski manometer z ohišjem iz nerjavnega jekla Serija MA041




| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Cevni vzmetni manometer z glicerinskim polnilom, z objemno pritrditvijo in trikotnim sprednjim obročem po EN 837-1 |
| Nazivna velikost | Premer 63mm in 100mm |
| Natančnost | Razred 1,6 po EN 837-1 |
| Temperatura medija | maks. +60°C |
| Temperatura okolice | -20...+60°C |
| Vpliv temperature | ±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C |
| Stopnja zaščite | IP65 po EN60529 |
| Material | Ohišje iz nerjavnega jekla<br>Tlačni priključek Medenina<br>Merilni element in kazalčni mehanizem Bakrova zlitina<br>Sprednji obroč kromiran<br>Nosilna pritrditev s sponko Pocinkano jeklo<br>kontrolno okence Polikarbonat |
| Področja uporabe | obremenitev v mirovanju: 3/4 x Končna vrednost skale<br>Izmenična obremenitev: 2/3 x Končna vrednost skale<br>kratkotrajno: Končna vrednost skale |
| Uporaba | Za merilna mesta z visokimi dinamičnimi tlačnimi obremenitvami in vibracijami. Za plinaste in tekoče, nekristalizirajoči merilni mediji z nizko viskoznostjo, katere bakrove zlitine ne napadajo. |

Dimenzije

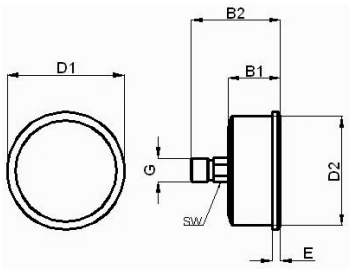


| Premer [mm] | Navoj G | B1 | B2 | D1 | D2 | E | SW | Teža [pribl. kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1/4" | 29 | 58 | 68 | 61 | 5,8 | 14 | 0,25 |
| 100 | 1/2" | 30 | 73 | 112 | 100 | 5,8 | 22 | 1,3 |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

| Premer [mm] | Tlačno območje [bar] | Tip |
|---|---|---|
| 63 | -1/0 | MA041-63R-V |
| 63 | 0-1 | MA041-63R-1 |
| 63 | 0-1,6 | MA041-63R-1.6 |
| 63 | 0-2,5 | MA041-63R-2.5 |
| 63 | 0-4 | MA041-63R-4 |
| 63 | 0-6 | MA041-63R-6 |
| 63 | 0-10 | MA041-63R-10 |
| 63 | 0-16 | MA041-63R-16 |
| 63 | 0-25 | MA041-63R-25 |
| 63 | 0-40 | MA041-63R-40 |
| 63 | 0-60 | MA041-63R-60 |
| 63 | 0-100 | MA041-63R-100 |
| 63 | 0-160 | MA041-63R-160 |
| 63 | 0-250 | MA041-63R-250 |
| 63 | 0-400 | MA041-63R-400 |
| 63 | 0-600 | MA041-63R-600 |
| 63 | 0-1000 | MA041-63R-1000 |

| Premer [mm] | Tlačno območje [bar] | Tip |
|---|---|---|
| 100 | -1/0 | MA041-100R-V |
| 100 | 0-1 | MA041-100R-1 |
| 100 | 0-1,6 | MA041-100R-1.6 |
| 100 | 0-2,5 | MA041-100R-2.5 |
| 100 | 0-4 | MA041-100R-4 |
| 100 | 0-6 | MA041-100R-6 |
| 100 | 0-10 | MA041-100R-10 |
| 100 | 0-16 | MA041-100R-16 |
| 100 | 0-25 | MA041-100R-25 |
| 100 | 0-40 | MA041-100R-40 |
| 100 | 0-60 | MA041-100R-60 |
| 100 | 0-100 | MA041-100R-100 |
| 100 | 0-160 | MA041-100R-160 |
| 100 | 0-250 | MA041-100R-250 |
| 100 | 0-400 | MA041-100R-400 |
| 100 | 0-600 | MA041-100R-600 |

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.





+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG